

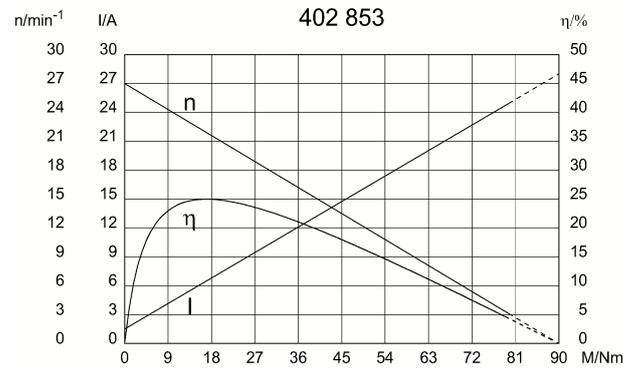
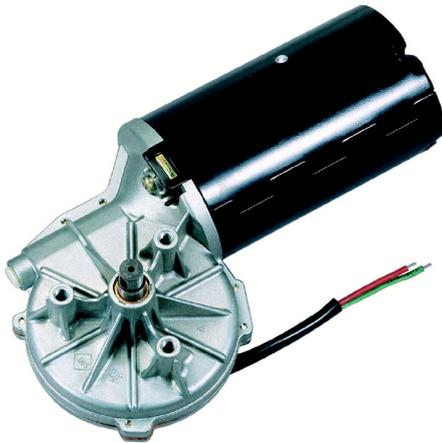


Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	27
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	16,00
Einschaltdauer		%	
Ein		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	90,00
Getriebeübersetzung			50:1
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm 900
	4Lamellen	R	mOhm 800
Zahnradwerkstoff			Hartgewebe
Hall IC			
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkung			
Schutzart			IP20
Gewicht		[kg]	4,2

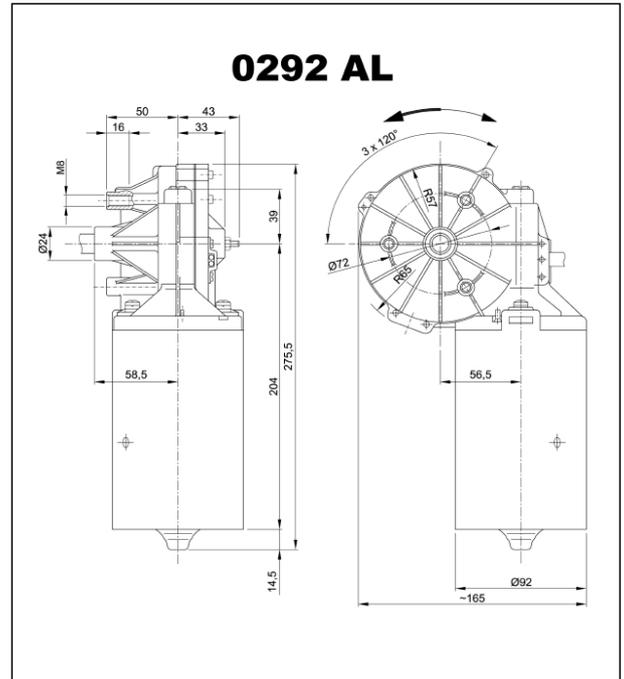

Abtriebswelle W110

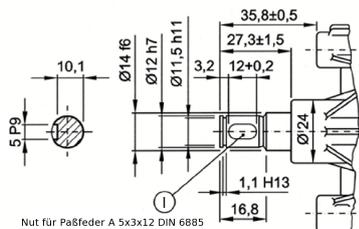

Schaltbild S28

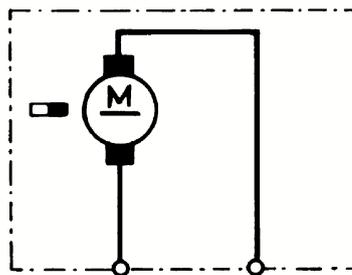

Anschluss K86

