
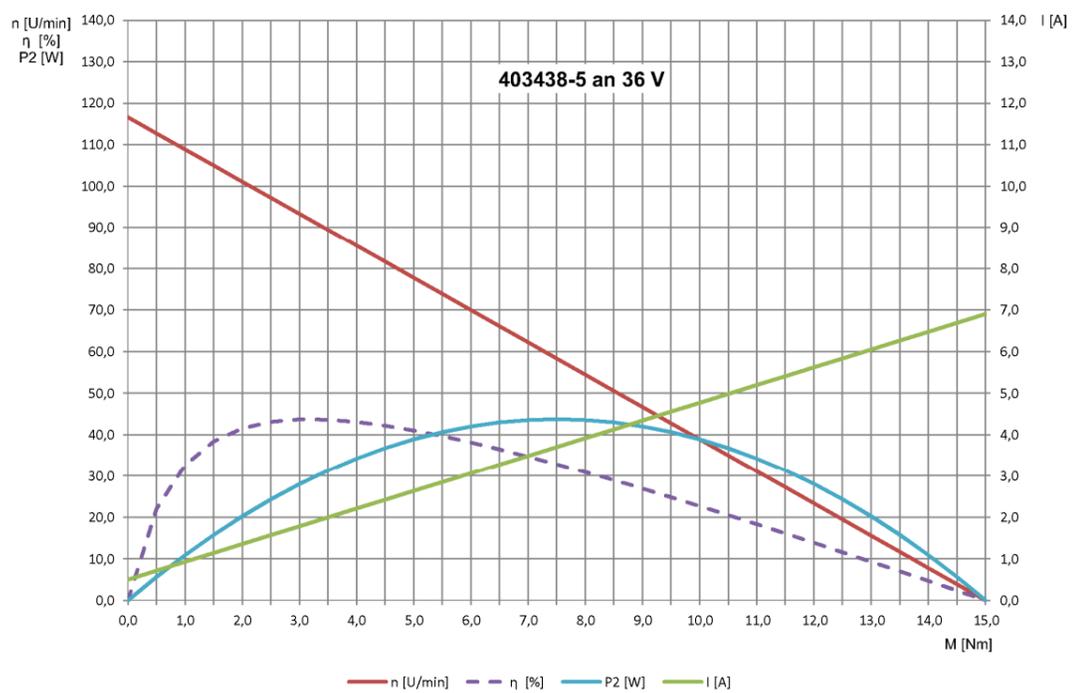


Pin assignment / Pinbelegung:  
 Connector / Stecker Motor / Motor  
 Pin 3 red / rot + } ccw  
 Pin 4 green / grün - }

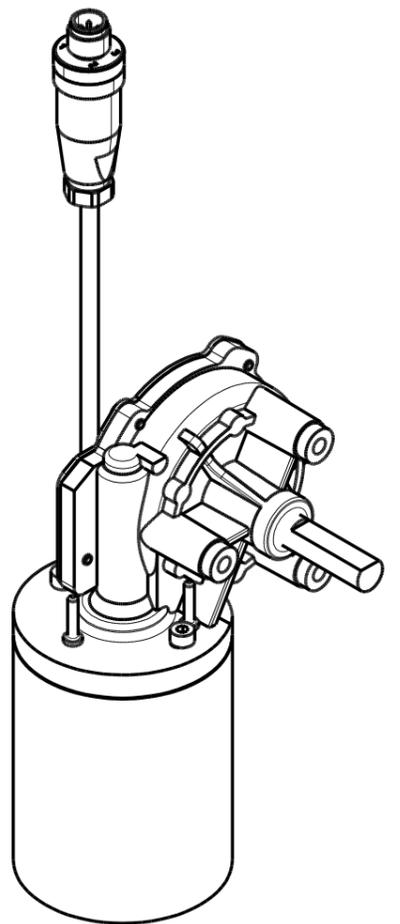

Motordata / Motordaten:  
 nominal voltage / Nennspannung: 36 V  
 no load speed / Leerlaufdrehzahl: 120 rpm (a)  
 nominal torque / Nenndrehmoment: 2 Nm  
 gear ratio / Getriebeübersetzung i = 53:2

URHEBERSCHUTZ NACH DIN 34		Maßstab	
		Werkstoff / Rohteil	
a/1x	Zeichnungsanpassung an Ist-Stand	21.12.07	Kornb
Zust.	Änderung	Datum	Name
2013	Datum	Name	
Bearb.	10.09.	Kornberger	
Gepr.	11.09.2013	Ma.Ott	
Allgemeintoleranz ISO 2768 - m		 Ott GmbH & Co.KG D-78652 Deißlingen Tel.:0049-07420-93990	
		Benennung Getriebemotor SWMK mod. mit Stecker M12; 4-pol.	
		Zg.Nr. 403438-5	Blatt