



Baureihe SWMK

Motortyp 403559-21

Technische Daten				
Nennspannung		U _N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl		n_0	[min ⁻¹]	110
Nenndrehmoment		M_N	[Nm]	2,00
Einschaltdauer			%	
Ein			[min]	
Anlaufmoment		M_A	[Nm]	21,00
Getriebeübersetzung			53:2	
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm	1100
	4Lamellen	R	mOhm	980
Zahnradwerkstoff		Kunststoff		
Hall IC				
Impulse/Umdrehung Antriebswelle				
Ausgangskanäle				
Bemerkung				
Schutzart				IP30
Gewicht			[kg]	1,2



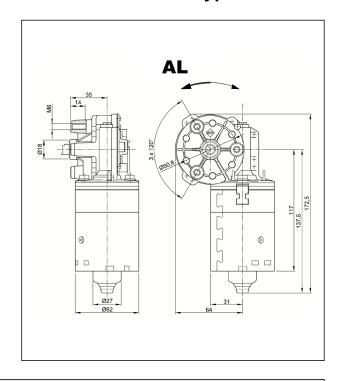





Abtriebswelle W66

31±0,5 6 6 11.1H3 12,5±0,2 19,5±0,2 11.1H3

Schaltbild S30



Anschluss K402857



Flachsteckenden 6,3x0,8 DIN 46 244 Gehäuse FLST Amp. Nr- 2-521055-2