


# Motortyp 4046211xx-01

Permanent-Magneterregter DC-Motor mit Planetengetriebe  
Nennspannung 24V



## Abmaße

Getriebe- übersetzung	L
1:3,7 – 1:6,75	45,8
1:13,73 – 1:45,56	62,7
1:50,89 – 1:307,54	79,6

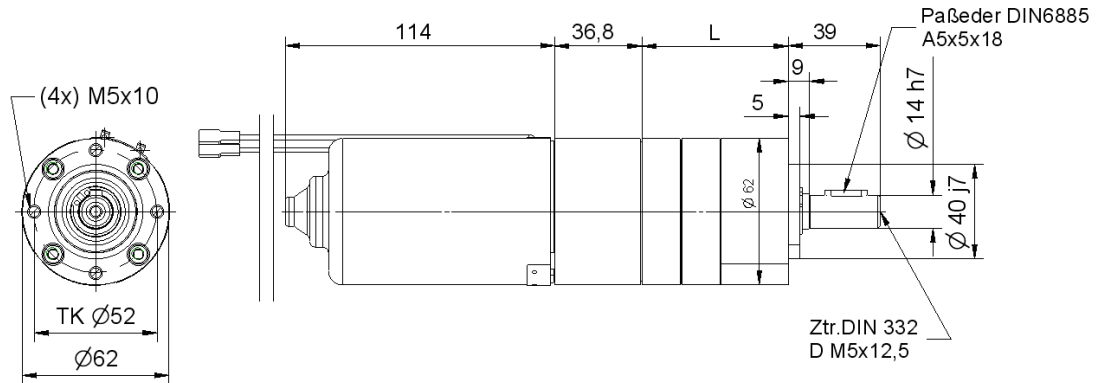

nicht maßstabsgetreu!

## Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	404621100-01	404621101-01	404621102-01	404621103-01	404621104-01	404621105-01	404621106-01	404621107-01	404621108-01	404621109-01	404621110-01	404621111-01	404621112-01	404621113-01	404621114-01	404621115-01	404621116-01
Getriebeübersetzung 1:	3,7	4,28	5,18	6,75	13,73	15,88	18,36	19,2	22,2	25,01	26,85	28,93	34,97	45,56	50,89	58,85	68,06
Nenn Drehmoment [Nm]	0,9	1	1,2	1,6	3	3,6	4,1	4,3	5	5,6	6	6,5	7,9	10,2	10,7	12,3	14,3
Nenn Drehzahl [U/min]	892	771	637	489	240	208	180	172	149	132	123	114	94	72	65	56	48
Nennstrom [A]	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8
Leerlaufdrehzahl [U/min]	1027	888	734	563	277	239	207	198	171	152	142	131	109	83	75	65	56


Artikel-Nr.	404621117-01	404621118-01	404621119-01	404621120-01	404621121-01	404621122-01	404621123-01	404621124-01	404621125-01	404621126-01	404621127-01	404621128-01	404621129-01	404621130-01	404621131-01	404621132-01
Getriebeübersetzung 1:	71,16	78,71	92,70	95,17	99,50	107,20	115,07	123,97	129,62	139,13	149,90	168,84	181,24	195,26	236,09	307,54
Nenn Drehmoment [Nm]	14,9	16,5	19,4	20	20,9	22,5	24,1	26	27,2	29,2	31,5	35,4	38,1	41	49,5	50
Nenn Drehzahl [U/min]	46	42	36	35	33	31	29	27	25	24	22	20	18	17	14	11
Nennstrom [A]	<8	<8	<8	<8	>8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	<8	>8
Leerlaufdrehzahl [U/min]	53	48	41	40	38	35	33	31	29	27	25	23	21	19	16	12

# Motortyp 4046211xx-01

## Motordaten

Nennspannung	Nenndrehmoment	Nenndrehzahl	Nennstrom	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
24V	0,3 Nm	3300 U/min	<8 A	3800 U/min	<1,5 A	192 W

## Motordiagramm

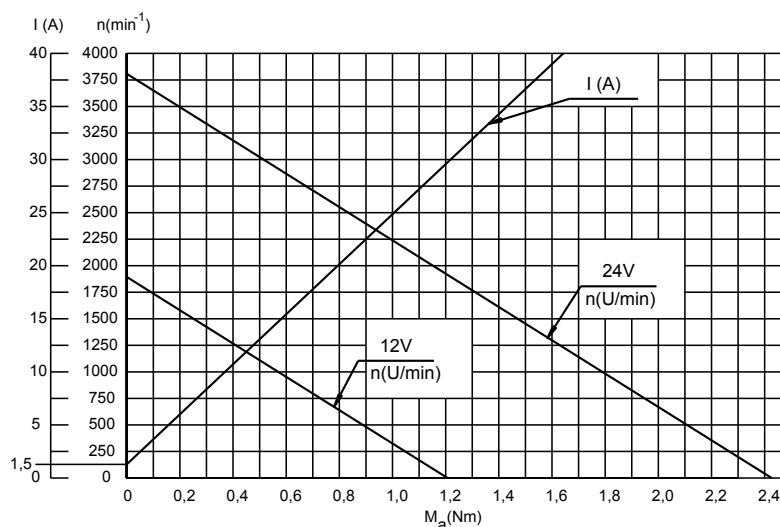

## Getriebediagramm

