


Motortyp 4048901xx-03

Permanent-Magneterregter DC-Motor mit Planetengetriebe
Nennspannung 24V mit Thermoschutz



Abmaße

Getriebe- übersetzung	L
1:3,7 – 1:6,75	45,8
1: 13,73 – 1:45,56	62,7
1: 50,89 – 1:307,54	79,6

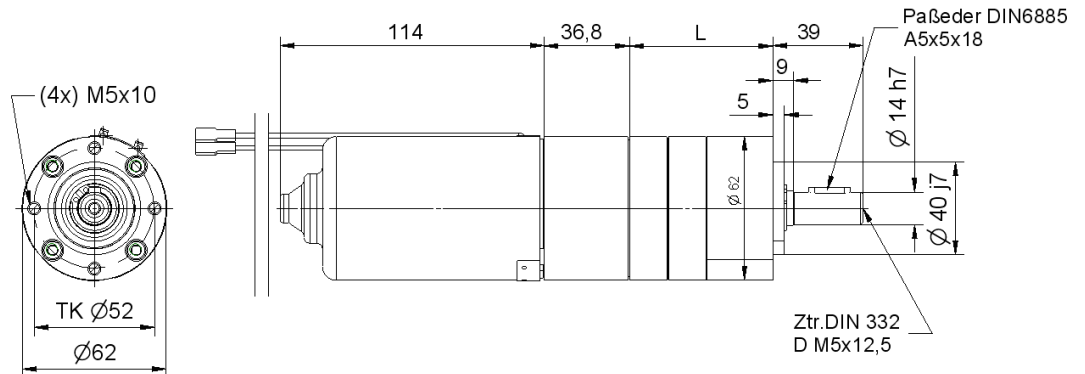

nicht maßstabsgetreu!

Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	404890100-03	404890101-03	404890102-03	404890103-03	404890104-03	404890105-03	404890106-03	404890107-03	404890108-03	404890109-03	404890110-03	404890111-03	404890112-03	404890113-03	404890114-03	404890115-03	404890116-03	404890117-03
Getriebeübersetzung 1:	3,7	4,28	5,18	6,75	13,73	15,88	18,36	19,2	22,2	25,01	26,85	28,93	34,97	45,56	50,89	58,85	68,06	71,16
Nennmoment [Nm]	1,2	1,4	1,7	2,2	4,1	4,8	5,5	5,8	6,7	7,5	8,1	8,7	10,5	13,7	14,2	16,5	19,1	19,9
Nennzahl [U/min]	541	467	386	296	146	126	109	104	90	80	74	69	57	44	39	34	29	28
Nennstrom [A]	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7
Leerlaufzahl [U/min]	662	572	473	363	178	154	133	128	110	98	91	85	70	54	48	42	36	34


Artikel-Nr.	404890118-03	404890119-03	404890120-03	404890121-03	404890122-03	404890123-03	404890124-03	404890125-03	404890126-03	404890127-03	404890128-03	404890129-03	404890130-03	404890131-03	404890132-03
Getriebeübersetzung 1:	78,71	92,70	95,17	99,50	107,20	115,07	123,97	129,62	139,13	149,90	168,84	181,24	195,26	236,09	307,54
Nennmoment [Nm]	22,0	26,0	26,6	27,9	30,0	32,2	34,7	36,3	39,0	42,0	47,3	50	50	50	50
Nennzahl [U/min]	25	22	21	20	19	17	16	15	14	13	12	11	10	8	7
Nennstrom [A]	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<7	<6,8	<6,5	<6,3
Leerlaufzahl [U/min]	31	26	26	25	23	21	20	19	18	16	15	14	13	10	8

Änderungen und Irrtümer auch technischer Art vorbehalten!

Motordaten

Nennspannung	Nenndrehmoment	Nenndrehzahl	Nennstrom	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
24V	0,4 Nm	2000 U/min	$\leq 7A$	2450 U/min	$\leq 0,8 A$	100 W

Motordiagramm

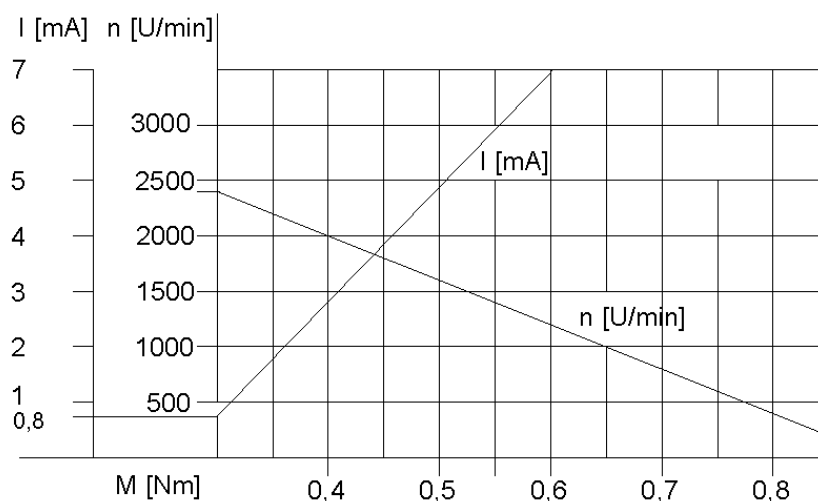

Getriebediagramm

