

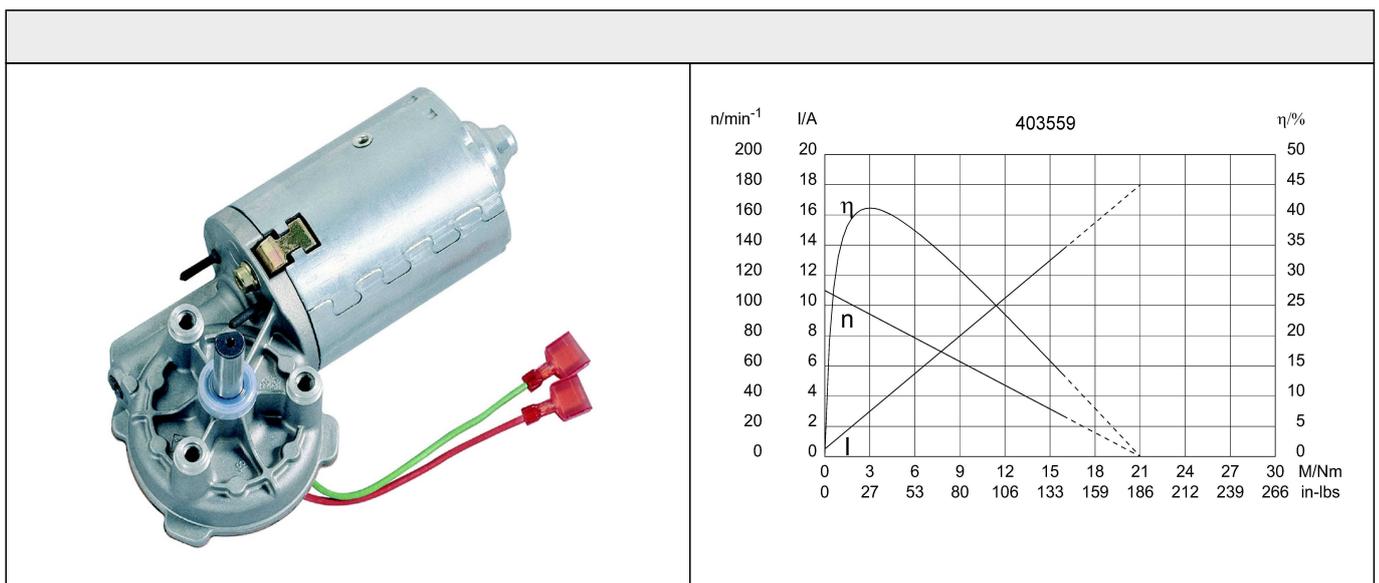



Technische Daten			
Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	110
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	2,00
Einschaltdauer		%	
Ein		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	21,00
Getriebeübersetzung			53:2
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm 1100
	4Lamellen	R	mOhm 980
Zahnradwerkstoff			Kunststoff
Hall IC			
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkung			
Schutzart			IP30
Gewicht		[kg]	1,2

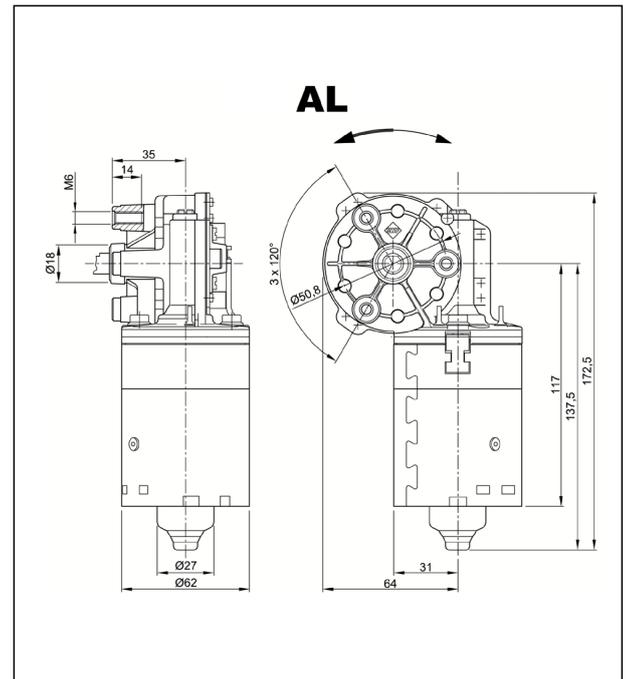


Abtriebswelle W159



Schaltbild S30



Anschluss K402857

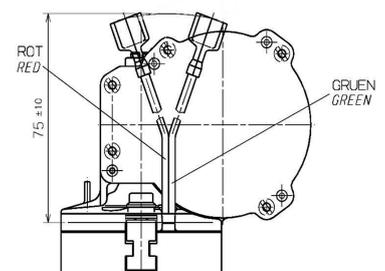

Flachsteckenden 6,3x0,8 DIN 46 244
Gehäuse FLST Amp. Nr- 2-521055-2