


Motortyp TBLM210050xxx-004

Bürstenloser DC-Motor
mit Schneckengetriebe
Nennspannung 48V



Abmaße

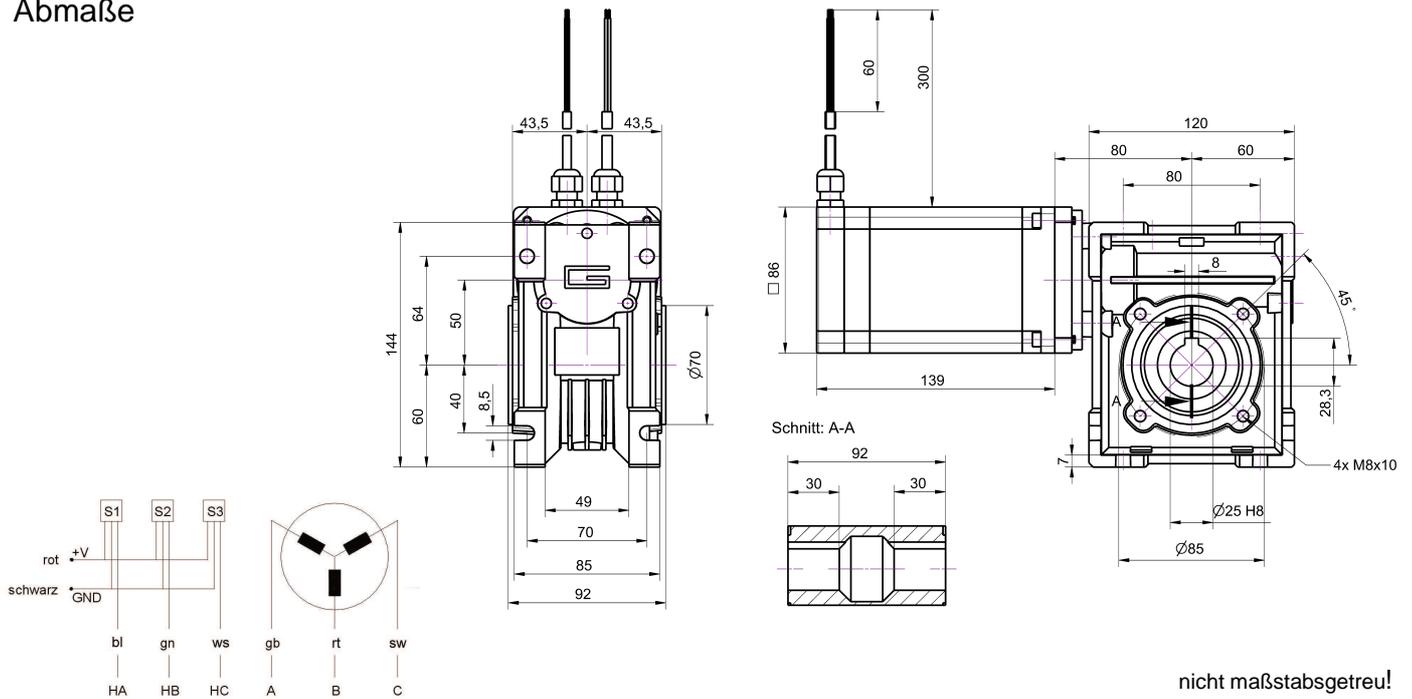

Bitte beachten Sie unbedingt das Anschlussdiagramm, da ansonsten der Motor und die Elektronik Schaden nehmen können.


Motor-Getriebedaten

Artikel-Nr.	TBLM210050005-004	TBLM210050007-004	TBLM210050010-004	TBLM210050015-004	TBLM210050020-004	TBLM210050025-004	TBLM210050030-004	TBLM210050040-004	TBLM210050050-004	TBLM210050060-004	TBLM210050080-004	TBLM210050100-004
Getriebeübersetzung	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
Nennrehmoment (Nm)	8,7	12,0	16,0	23,0	29,0	34,0	37,0	45,0	50,0	55,0	60,0	71,0
Nennrehzahl (U/min)	600	400	300	200	150	120	100	75	60	50	38	30
Nennstrom (A)	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
Drehzahl (U/min) min	60	40	30	20	15	12	10	7,5	6,0	5,0	3,5	3,0
max	600	400	300	200	150	120	100	75	60	50	37	30

Motordaten

Nennspannung	Nenndrehmoment	Nenndrehzahl	Nennstrom	Nennleistung	Anzugsmoment	Anzahl der Pole	Anzahl der Phasen	Widerstand	Induktivität	Spitzenstrom
48V	2,1 Nm	3000 U/min	18,7A	660W	4,2 Nm	8	3	0,115Ω	0,31mH	37A

Motordiagramm

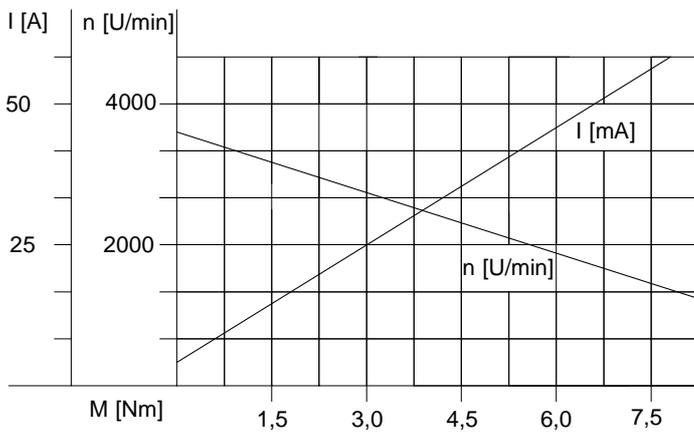

Getriebediagramm

