

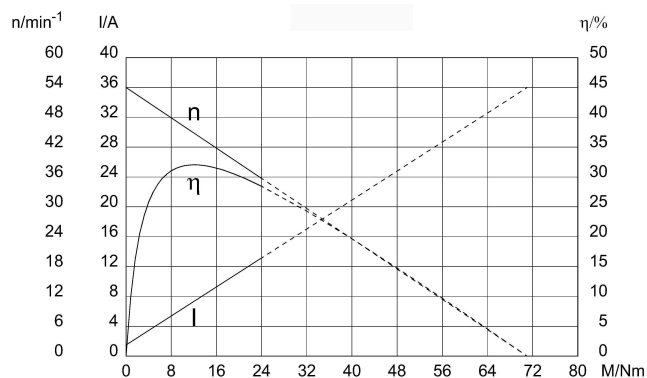
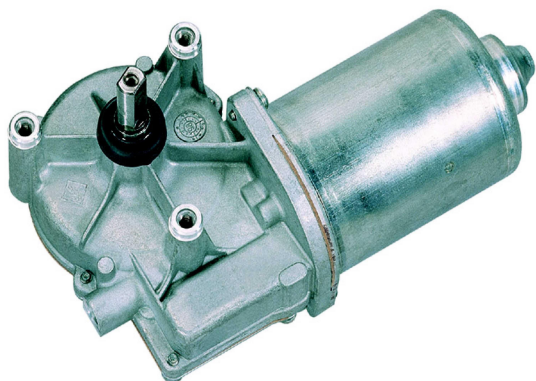


Technische Daten


Nennspannung	U _N	[Volt]	24	
Leerlaufdrehzahl	n ₀	[min ⁻¹]	54	
Nennndrehmoment	M _N	[Nm]	5,00	
Einschaltdauer		%		
Ein		[min]		
Anlaufmoment	M _A	[Nm]	25,00	
Getriebeübersetzung			78:1	
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm	520
	4Lamellen	R	mOhm	420
Zahnradwerkstoff		Kunststoff		
Hall IC				
Impulse/Umdrehung Antriebswelle				
Ausgangskanäle				
Bemerkung				
Schutzart			IP40	
Gewicht		[kg]	1,20	

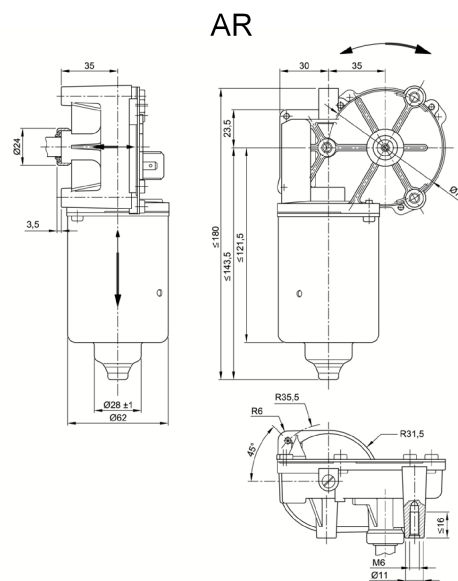


Abtriebswelle W194



Schaltbild S30



Anschluss K144



- I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244
II Flachsteckerenden 4,8 x 0,8 DIN 46 244