


Motortyp XDS01250x-04

Kurzer Anker

Permanent-Magneterregter DC-Motor mit Stirnradgetriebe
Nennspannung 6V



Abmaße

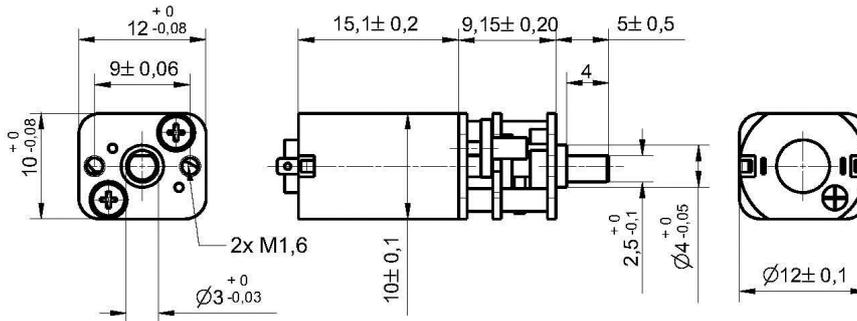

nicht maßstabsgetreu!


Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	XDS012500-04	XDS012501-04	XDS012502-04	XDS012503-04	XDS012504-04	XDS012505-04	XDS012506-04	XDS012507-04	XDS012508-04	XDS012509-04
Getriebeübersetzung 1:	10	19	29	60	76	102	134	197	235	298
Nenn Drehmoment (Ncm)	0,24	0,4	0,6	1,15	1,5	2	2,35	3,45	4,1	5,2
Nenn Drehzahl (U/min)	1490	784	514	248	196	146	111	76	63	50
Nennstrom (mA)	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170	≤170
Leerlaufdrehzahl (U/min)	1800	947	621	300	237	176	134	91	77	60


Motordaten

Nennspannung	Nenn Drehmoment	Nenn Drehzahl	Nennstrom	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
6V	0,03 Ncm	14900 U/min	≤ 170 mA	18000 U/min	≤50 mA	0,46 W

Motordiagramm

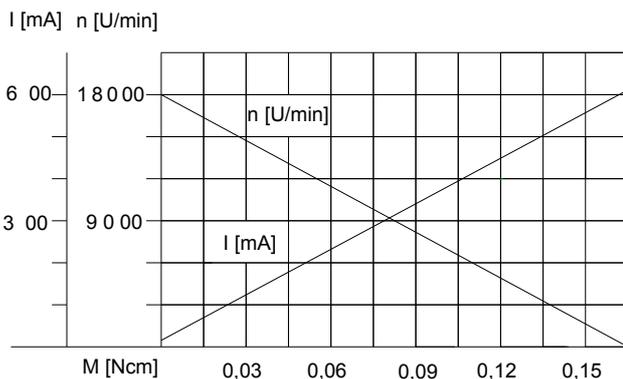

Getriebediagramm

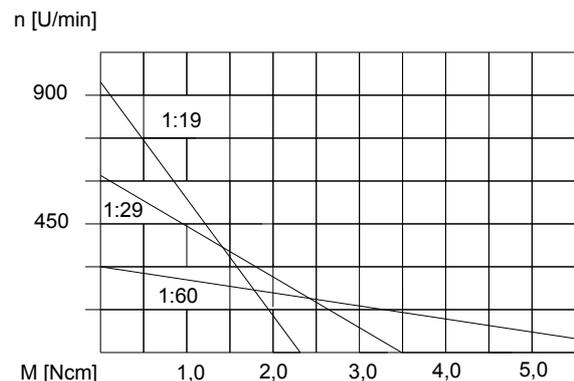

Änderungen und Irrtümer auch technischer Art vorbehalten!