


Motortyp XDS01252x-04

Langer Anker

Permanent-Magneterregter DC-Motor mit Stirnradgetriebe
Nennspannung 6V



Abmaße

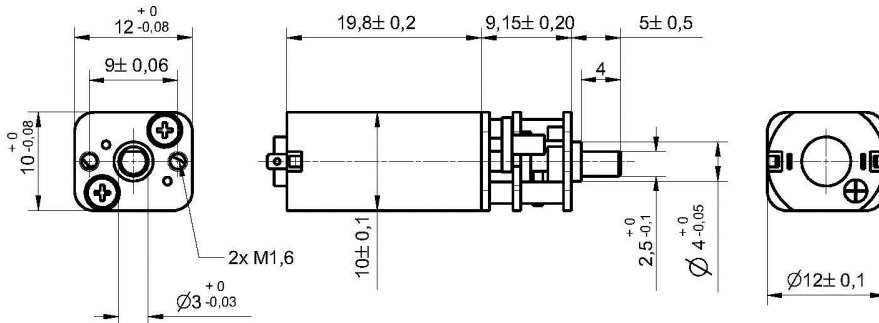

nicht maßstabsgetreu!


Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	XDS012520-04	XDS012521-04	XDS012522-04	XDS012523-04	XDS012524-04	XDS012525-04	XDS012526-04	XDS012527-04	XDS012528-04	XDS012529-04
Getriebeübersetzung 1:	10	19	29	60	76	102	134	197	235	298
Nenn Drehmoment (Ncm)	0,3	0,55	0,8	1,55	2	2,7	3	4,6	5,3	7
Nenn Drehzahl (U/min)	1500	780	510	250	195	145	112	76	64	45
Nennstrom (mA)	≤ 250	≤ 250	≤ 250	≤ 250	≤ 250	≤ 250	≤ 250	≤ 250	≤ 250	≤ 250
Leerlauf Drehzahl (U/min)	1800	947	621	300	237	176	134	91	77	60

Motordaten

Nennspannung	Nenn Drehmoment	Nenn Drehzahl	Nennstrom	Leerlauf Drehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
6V	0,04Ncm	15000 U/min	≤ 250 mA	18000 U/min	≤ 65 mA	0,61W

Motordiagramm

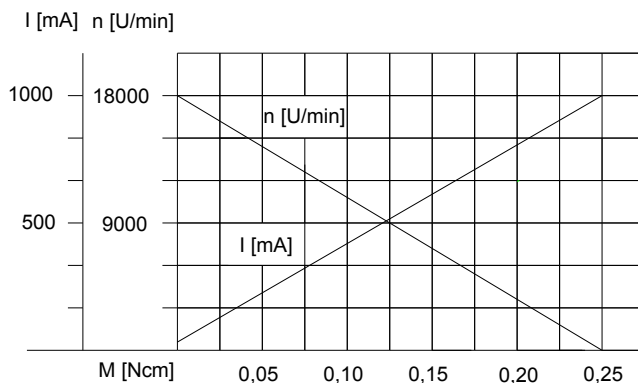

Getriebediagramm

