

Motortyp XDS01350x-02


Kurzer Anker

Permanent-Magneterregter DC-Motor mit Stirnradgetriebe
Nennspannung 12V

Optional:
Hall-IC Typ H0
Daten siehe Anhang



Abmaße

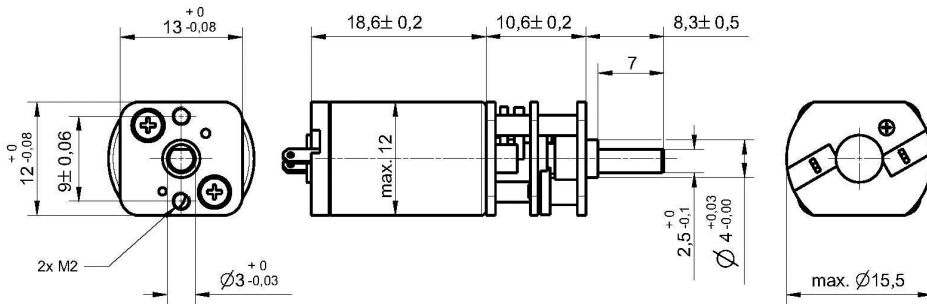

nicht maßstabsgetreu!


Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	XDS013500-02	XDS013501-02	XDS013502-02	XDS013503-02	XDS013504-02	XDS013505-02	XDS013506-02	XDS013507-02	XDS013508-02	XDS013509-02	XDS013510-02
Getriebeübersetzung 1:	10	21	34	59	75	105	146	203	257	294	360
Nenn Drehmoment (Ncm)	0,35	0,7	1,1	1,75	2,2	3,1	3,8	5,3	6,8	7,8	9,5
Nenn Drehzahl (U/min)	870	400	255	145	116	83	59	43	34	29	24
Nennstrom (mA)	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100
Leerlaufdrehzahl (U/min)	1170	557	344	198	156	111	80	58	46	40	33


Motordaten

Nennspannung	Nenn Drehmoment	Nenn Drehzahl	Nennstrom	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
12V	0,045Ncm	8750 U/min	≤ 100mA	11700 U/min	≤ 30 mA	0,4W

Motordiagramm

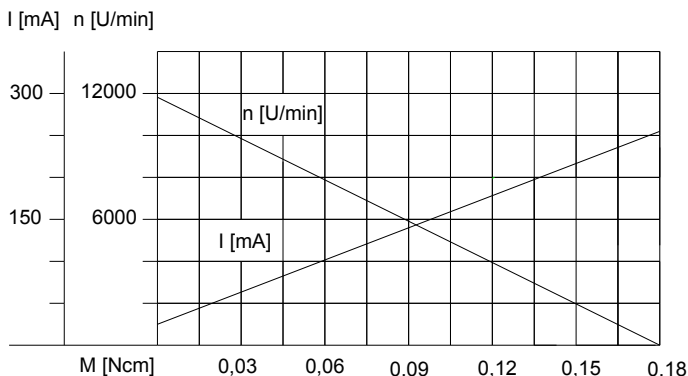

Getriebediagramm

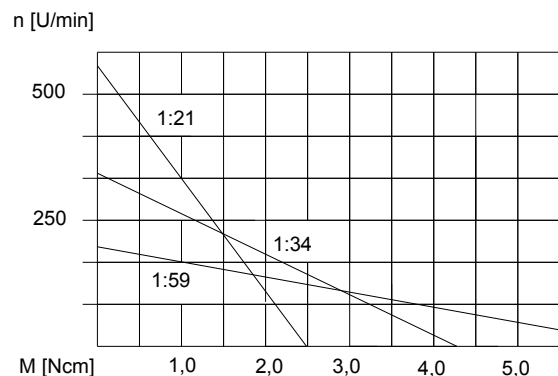

Änderungen und Irrtümer auch technischer Art vorbehalten!