

Motortyp XDS01350x-04


Kurzer Anker

Permanent-Magneterregter DC-Motor mit Stirnradgetriebe
Nennspannung 6V

Optional:
Hall-IC Typ H0
Daten siehe Anhang



Abmaße

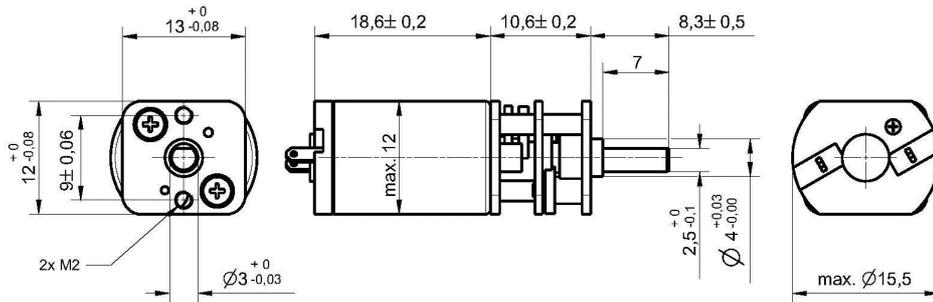

nicht maßstabsgetreu!


Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	XDS013500-04	XDS013501-04	XDS013502-04	XDS013503-04	XDS013504-04	XDS013505-04	XDS013506-04	XDS013507-04	XDS013508-04	XDS013509-04	XDS013510-04
Getriebeübersetzung 1:	10	21	34	59	75	105	146	203	257	294	360
Nenn Drehmoment (Ncm)	0,3	0,6	1	1,55	2	2,7	3,4	4,7	6	6,9	8,4
Nenn Drehzahl (U/min)	950	445	270	160	125	91	65	47	37	32	26
Nennstrom (mA)	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140
Leerlaufdrehzahl (U/min)	1150	548	338	195	153	110	79	57	45	39	32

Motordaten

Nennspannung	Nenn Drehmoment	Nenn Drehzahl	Nennstrom	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
6V	0,04 Ncm	9600 U/min	≤ 140mA	11500 U/min	≤ 50 mA	0,39 W

Motordiagramm

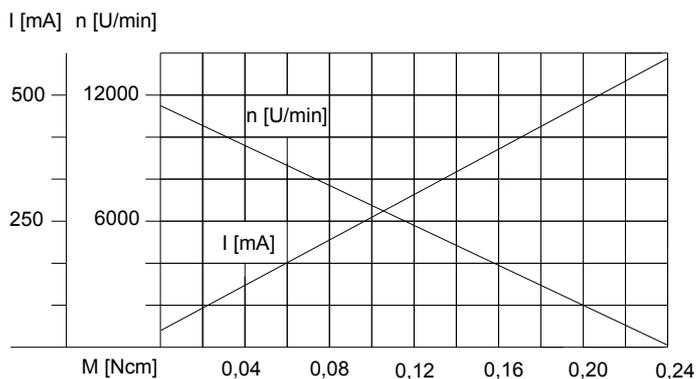

Getriebediagramm

