

Motortyp XDS027xxx-01

Kurzer Anker


Permanent-Magneterregter DC-Motor mit Stirnradgetriebe
Nennspannung 24V



Optional:
Hall-IC Typ H2
Daten siehe Anhang

Abmaße

Getriebe- übersetzung	L
1:6 – 1:360	17,3
1:400 – 1:1150	19,3

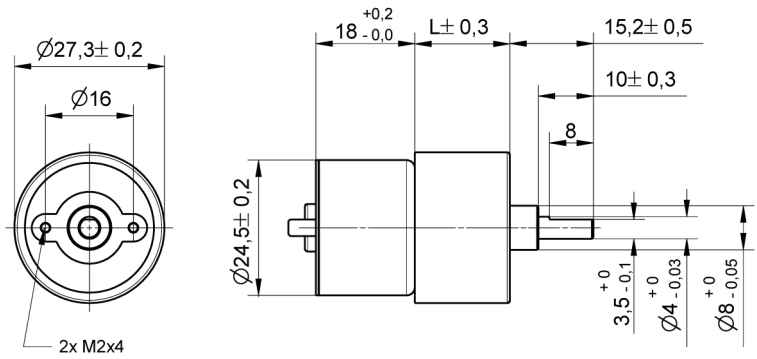

nicht maßstabsgetreu!


Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	XDS027030-01	XDS027031-01	XDS027032-01	XDS027033-01	XDS027034-01	XDS027035-01	XDS027036-01	XDS027037-01	XDS027038-01	XDS027039-01	XDS027040-01	XDS027041-01	XDS027042-01	XDS027043-01	XDS027044-01	XDS027045-01	XDS027046-01	XDS027047-01	XDS027048-01	XDS027049-01
Getriebeübersetzung 1:	10	15	21	30	44	60	77	100	112	150	170	200	250	320	360	500	700	800	900	1150
Nenn Drehmoment [Ncm]	0,45	0,6	0,9	1,1	1,6	2,2	2,9	3,7	4,1	4,3	4,8	5,6	7,0	9,0	9,5	10,5	15	15	15	15
Nenn Drehzahl [U/min]	430	287	205	143	98	72	56	43	38	29	25	22	17	13	12	9	6	5	5	4
Nennstrom [mA]	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<20	<20	<20
Leerlaufdrehzahl [U/min]	560	373	267	187	127	93	73	56	50	37	33	28	22	18	16	11	8	7	6	5


Motordaten

Nennspannung	Nenn Drehmoment	Nenn Drehzahl	Nennstrom	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
24V	0,06Ncm	4300 U/min	≤25 mA	5600 U/min	≤10 mA	0,26 W

Motordiagramm

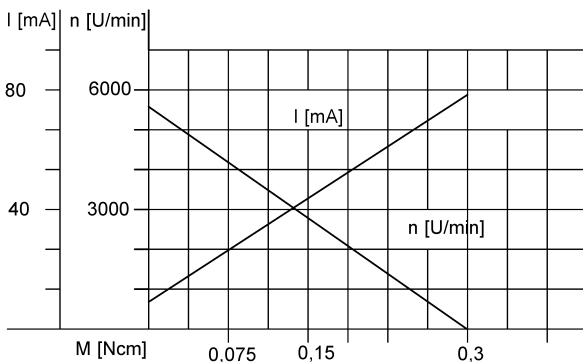

Getriebediagramm

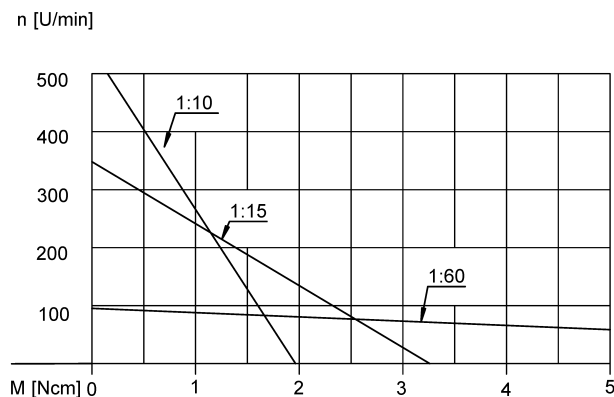

Änderungen und Irrtümer auch technischer Art vorbehalten!