



# **Baureihe SW2L**

Motortyp 404360

Technische Daten				
Nennspannung		$U_N$	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl		$n_0$	[min <sup>-1</sup> ]	48
Nenndrehmoment		$M_N$	[Nm]	8,00
Einschaltdauer			%	
Ein			[min]	
Anlaufmoment		$M_A$	[Nm]	83,00
Getriebeübersetzung				74:1
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm	670
	4Lamellen	R	mOhm	525
Zahnradwerkstoff			Kunststoff	
Hall IC				
Impulse/Umdrehung Antriebswelle				
Ausgangskanäle				
Bemerkung				
Schutzart				IP40
Gewicht			[kg]	1,70



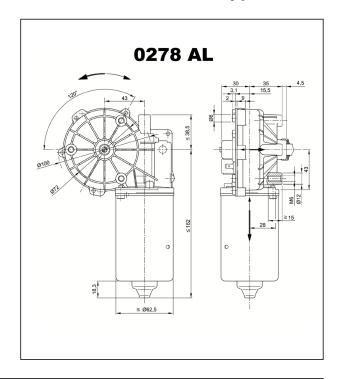


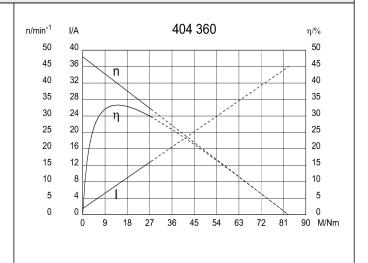


## Abtriebswelle W209

## 21 4.5 20 0 DIM 20 0 DIM

## Schaltbild S30



## Anschluss K144



- I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244
- II Flachsteckerenden 4,8 x 0,8 DIN 46 244