
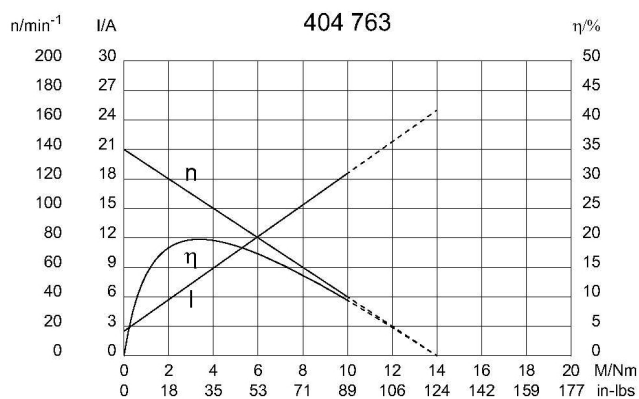



Technische Daten

Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	140
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	2,00
Einschaltzeit	%		10
Ein		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	14,00
Getriebeübersetzung			62:1
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm
	4Lamellen	R	mOhm
Zahnradwerkstoff			
Hall IC			X
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			62
Ausgangskanäle			2
Bemerkung		d = für Selbstformende Schrauben M5	
Schutzart			IP30
Gewicht		[kg]	0,71

0225 DR

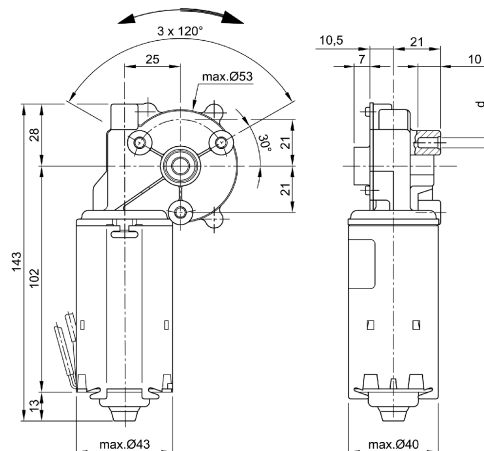


Abtriebswelle W148




Kerbverzahnung 7 x 8 DIN 5481 durchgehend

Schaltbild S30




Hallgeber S109



- I Terminal 1, OUT A1, grey
- II Terminal 2, OUT A2, black
- III Terminal 3, +, white
- IV Terminal 4, -, red

Anschluss K205



- I Steckergehäuse AMP 929505-2
- II Gegenstecker AMP 929504-2
- III Motor, blau
- IV Motor, violett