

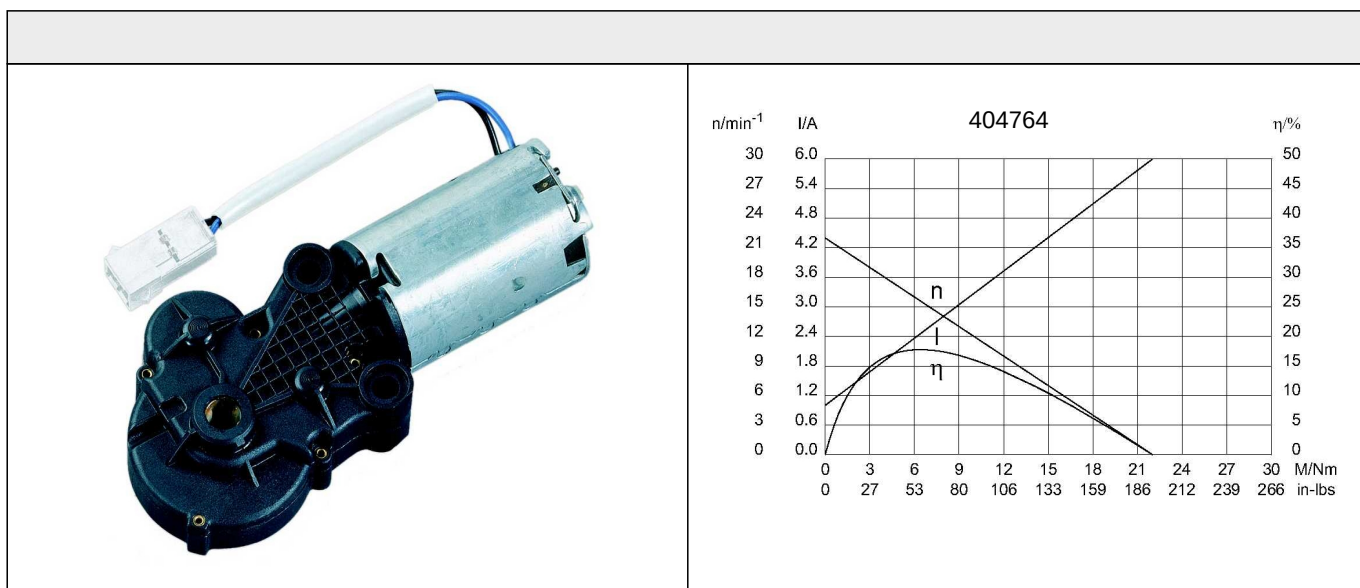


Technische Daten				
Nennspannung		U _N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl		n ₀	[min ⁻¹]	22
Nenn Drehmoment		M _N	[Nm]	4,00
Einschaltdauer			%	10
Ein			[min]	
Anlaufmoment		M _A	[Nm]	22,00
Getriebeübersetzung				210:1
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm	5430
	4Lamellen	R	mOhm	2980
Zahnradwerkstoff			Kunststoff	
Hall IC				
Impulse/Umdrehung Antriebswelle				
Ausgangskanäle				
Bemerkung			Kunststoff-Getriebegehäuse	
Schutzart				IP40
Gewicht			[kg]	0.440

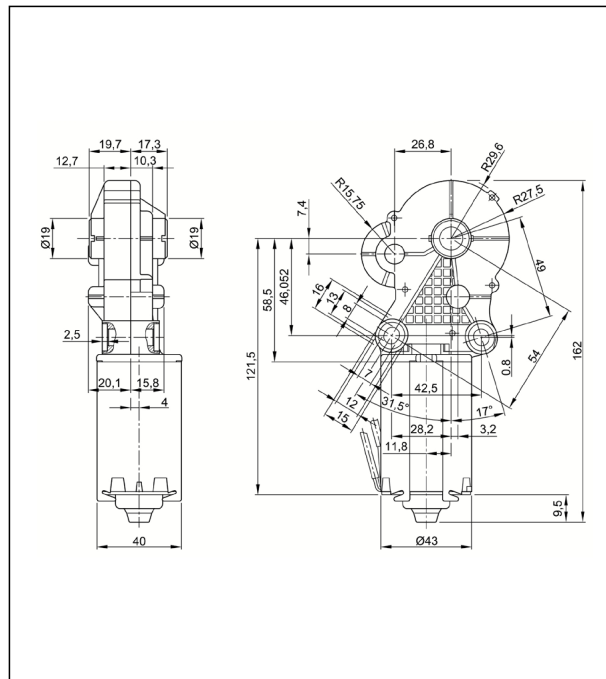


Abtriebswelle W224

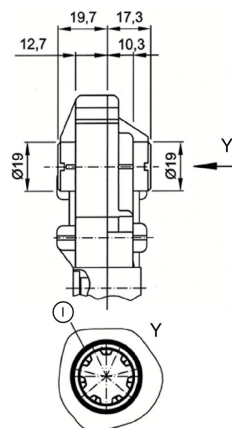

I KRC Profil 316928 AEIZ 01 durchgehend


Schaltbild S103



I Stecker 1, schwarz

II Stecker 2, blau

Anschluss K227

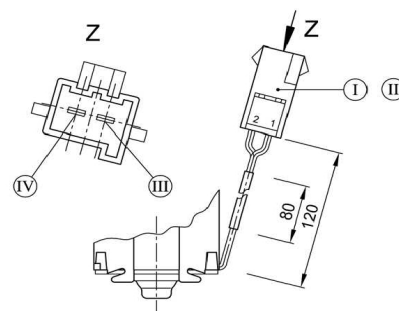

I Stecker AMP 365057-1
Gegenstecker AMP 365058-1
II Kontakte AMP 928781-5
Gegenkontakte AMP 927768-1
III Stecker 1, schwarz

IV Stecker 2, blau