

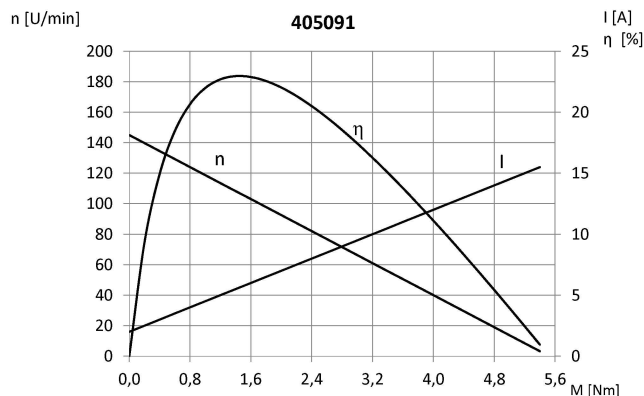


Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	12
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	145
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	1,50
Einschaltzeit	%		10
Ein		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	5,50
Getriebeübersetzung			29:1
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm
	4Lamellen	R	mOhm
Zahnradwerkstoff			Kunststoff
Hall IC			X
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			29
Ausgangskanäle			1
Bemerkung			1-gängige Schnecke
Schutzart			IP40
Gewicht		[kg]	0,88

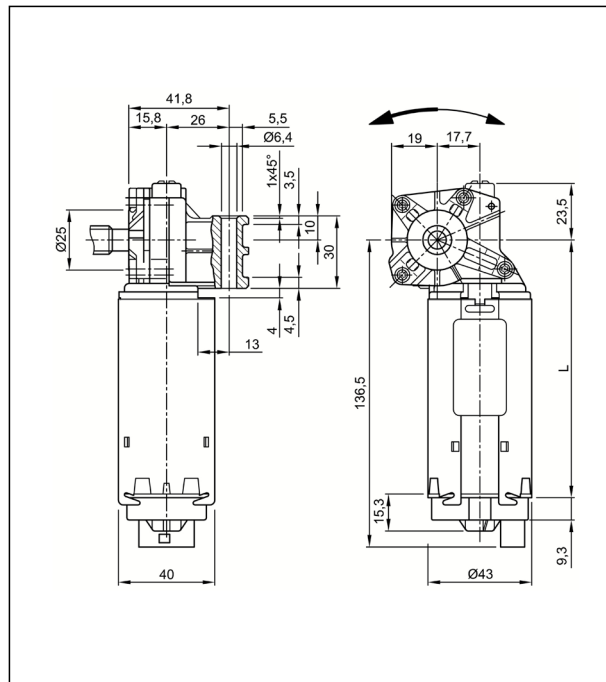

Abtriebswelle W405091

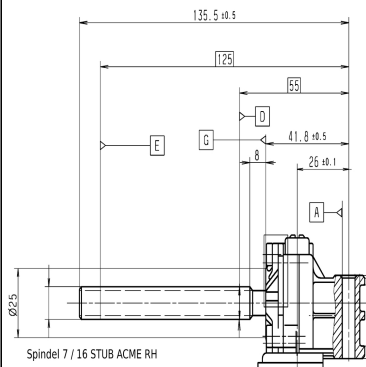


Schaltbild S93

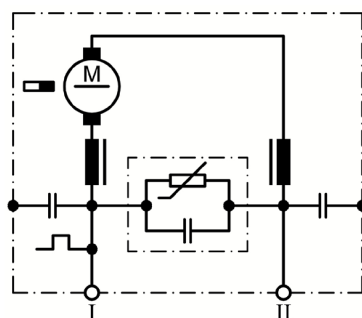


I Stecker 1
II Stecker 5

Hallgeber S85



I Stecker 4, Hall-IC +
II Stecker 2, Hall-IC -

Anschluss K220



I Steckergehäuse 5-polig
TYCO C-208-15621 (Z)
II Gegenstecker
TYCO 1379217-3
+ TYCO 1379218-2