

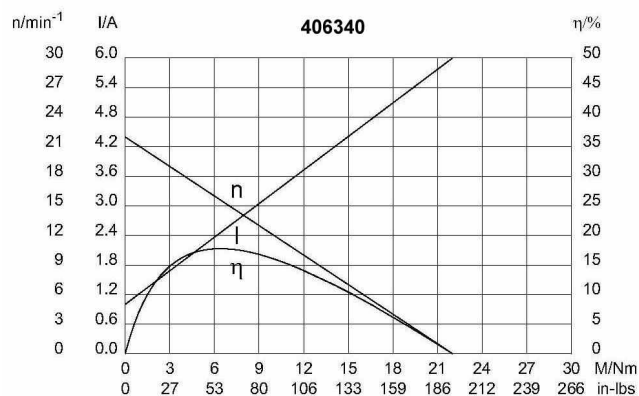
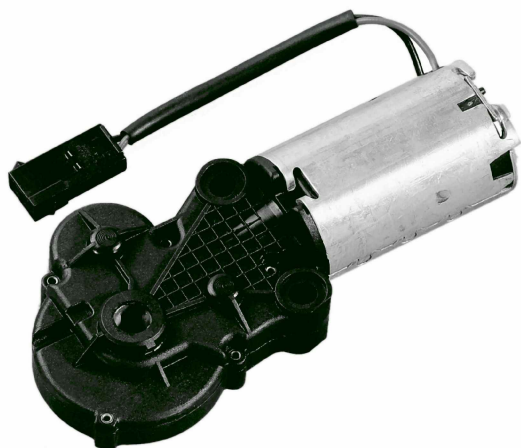


Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	22
Nennmoment	M_N	[Nm]	4,00
Einschaltdauer	%		10
Ein		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	22,00
Getriebeübersetzung			210:1
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm 5430
	4Lamellen	R	mOhm 2980
Zahnradwerkstoff			Kunststoff
Hall IC			
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkung			Kunststoff-Getriebegehäuse
Schutzart			IP40
Gewicht		[kg]	0,440

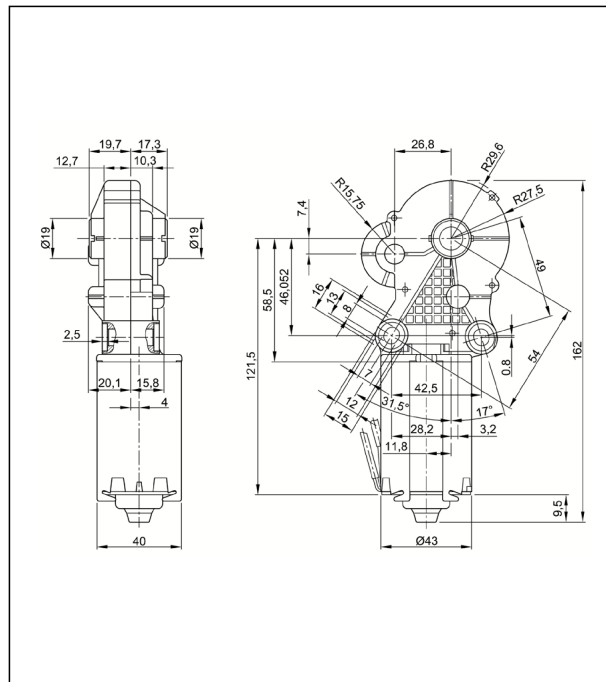


Abtriebswelle W224

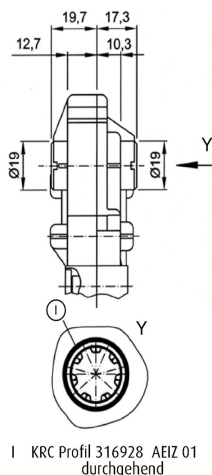

Schaltbild S30



Anschluss K206



I Steckergehäuse AMP 365057-3
Gegenstecker AMP 365058-3
II Kontakte AMP 928781-5
Gegenkontakte AMP 927768-1
III Stecker 1, schwarz
IV Stecker 2, blau