



Baureihe SW2K

Motortyp 403854-12

Technische Daten				
Nennspannung		U _N	[Volt]	12
Leerlaufdrehzahl		n_0	[min ⁻¹]	20
Nenndrehmoment		M_N	[Nm]	5,00
Einschaltdauer			%	
Ein			[min]	
Anlaufmoment		M_A	[Nm]	25,00
Getriebeübersetzung				78:1
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm	
	4Lamellen	R	mOhm	
Zahnradwerkstoff			Kunststoff	
Hall IC				
Impulse/Umdrehung Antriebswelle				
Ausgangskanäle				
Bemerkung				
Schutzart				IP40
Gewicht			[kg]	1.20




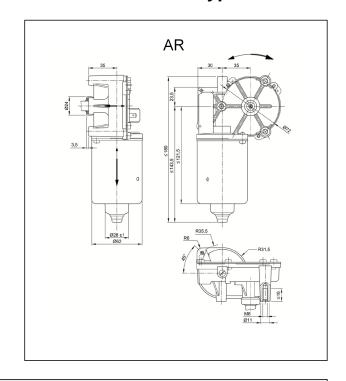




Abtriebswelle W192

Schaltbild S30



Anschluss K144



- I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244
- II Flachsteckerenden 4,8 x 0,8 DIN 46 244