



Motortyp 86BL3SLxx-10

Bürstenloser Gleichstrommotor
Nennspannung 48V

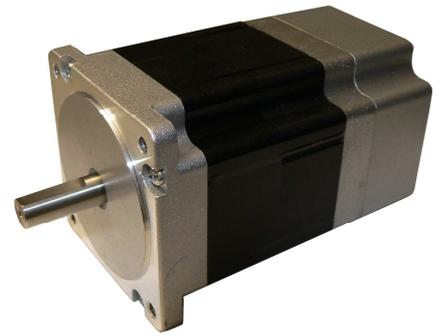

Abmaße

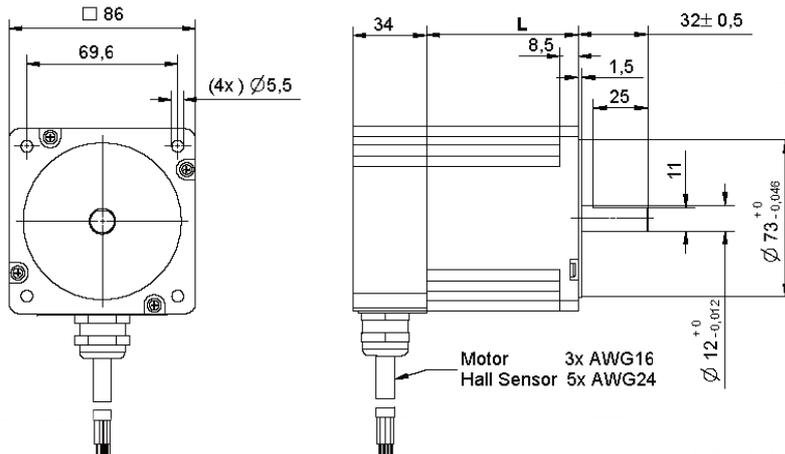

nicht maßstabsgetreu!

Motordaten		86BL3SL71-10	86BL3SL98-10	86BL3SL125-10
Motorlänge L	mm	70	96	123
Anzahl Pole		4		
Anzahl Phasen		3		
Nennspannung	V	48		
Nenndrehzahl	rpm	4400		
Nenndrehmoment	Nm	0,5	1,05	1,43
Wicklungswiderstand	Ohm	0,3	0,11	0,0733
Wicklungsinduktivität	mH	1,2	0,5	0,3
Rück EMK	V/krpm	8,7	8,7	8,7
Rotor Trägheitsmoment	gcm ²	700	1400	2100
Nennstrom	A	6,3	12,2	18,2

