


Motortyp XBO036101-01

Bürstenloser Gleichstrommotor
Nennspannung 24V




Abmaße

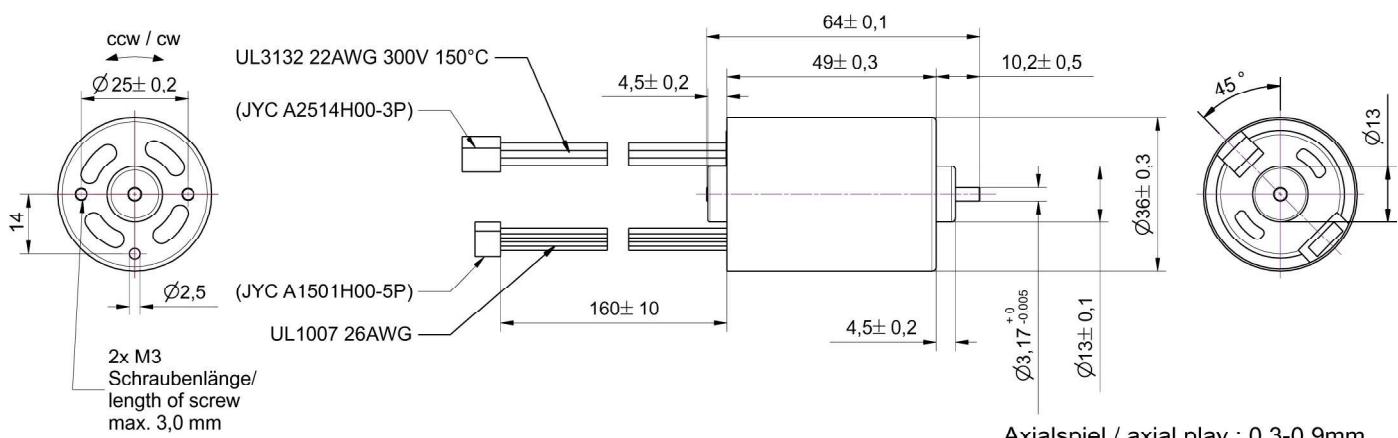

nicht maßstabsgetreu!

Motordaten		
Anzahl Pole		8
Nennspannung	V	24
Nenndrehzahl	rpm	4200
Nenndrehmoment	Ncm	3,36
Nennstrom	A	0,88
Nennleistung	W	14,8

Schaltbild

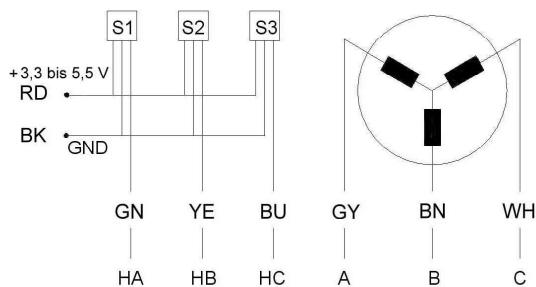

Änderungen und Irrtümer auch technischer Art vorbehalten!