


Motortyp XDS0376xx-01

Permanent-Magnetenerregter DC-Motor mit Stirnradgetriebe
Nennspannung 24 V

Optional:
Hall-IC Typ H5 oder Encoder
Daten siehe Anhang



Abmaße

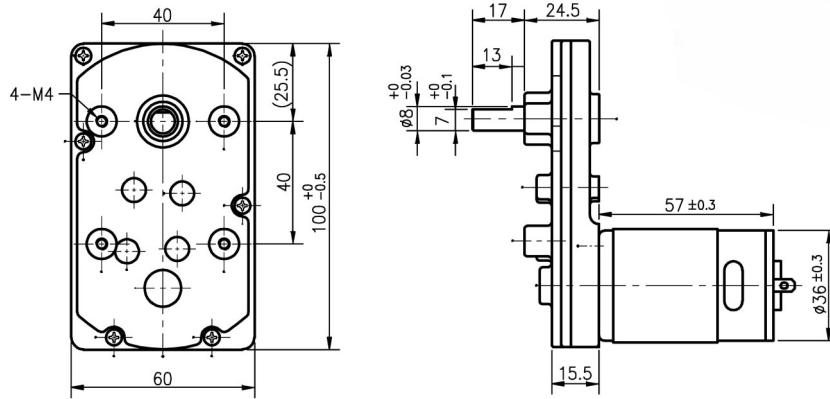

nicht maßstabsgetreu!


Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	XDS037601-01	XDS037602-01	XDS037603-01	XDS037604-01	XDS037605-01	XDS037606-01	XDS037607-01	XDS037608-01	XDS037609-01
Getriebeübersetzung 1:	24	30	54	81	100	147	246	305	459
Nenn Drehmoment [Nm]	0,3	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8	1	1	1
Nenn Drehzahl [U/min]	210	170	93	63	52	35	22	17	12
Nennstrom [mA]	<750	<750	<750	<750	<700	<690	<650	<620	<590
Leerlaufdrehzahl [U/min]	250	200	111	74	60	41	24	20	13

Motordaten

Nennspannung	Nenn Drehmoment	Nenn Drehzahl	Nennstrom	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
24V	2,4 Ncm	5150 U/min	≤ 750 mA	6000 U/min	≤ 130 mA	12,7 W

Motordiagramm

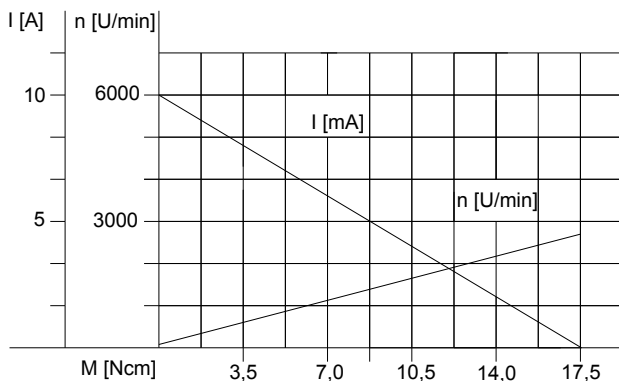

Getriebediagramm

