

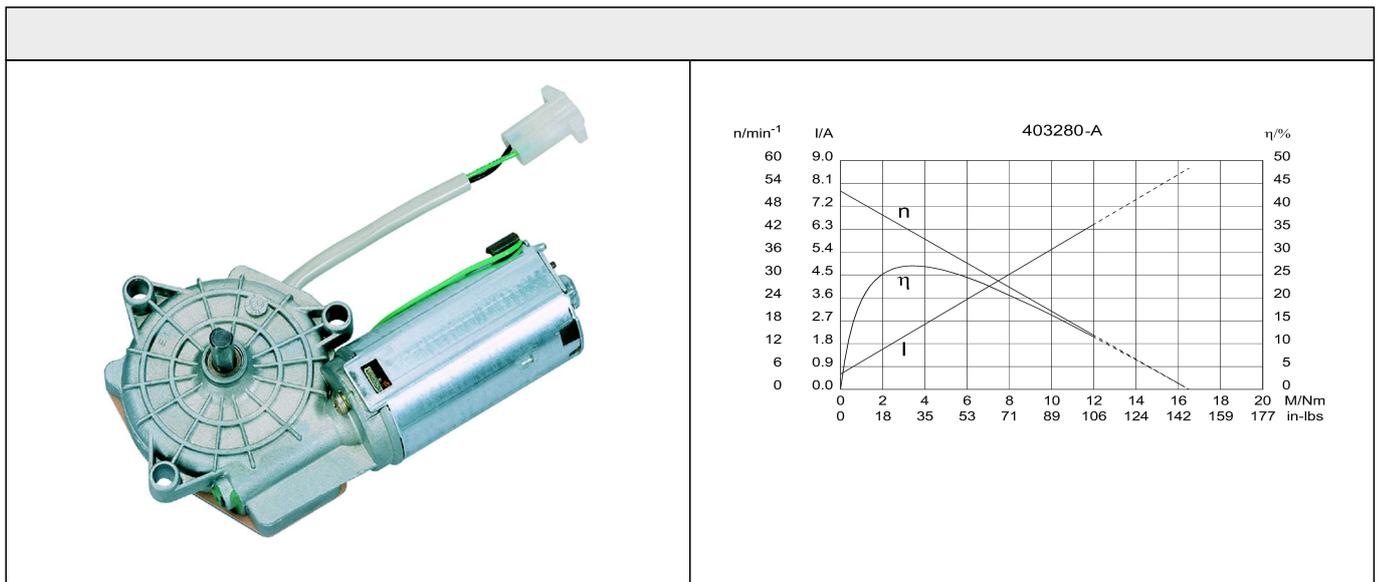



Technische Daten			
Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	52
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	2,00
Einschaltdauer		%	
Ein		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	16,50
Getriebeübersetzung			85:1
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm 3300
	4Lamellen	R	mOhm 2800
Zahnradwerkstoff			Kunststoff
Hall IC			
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkung		d= Ø7,5mm	
Schutzart			IP30
Gewicht		[kg]	0,71

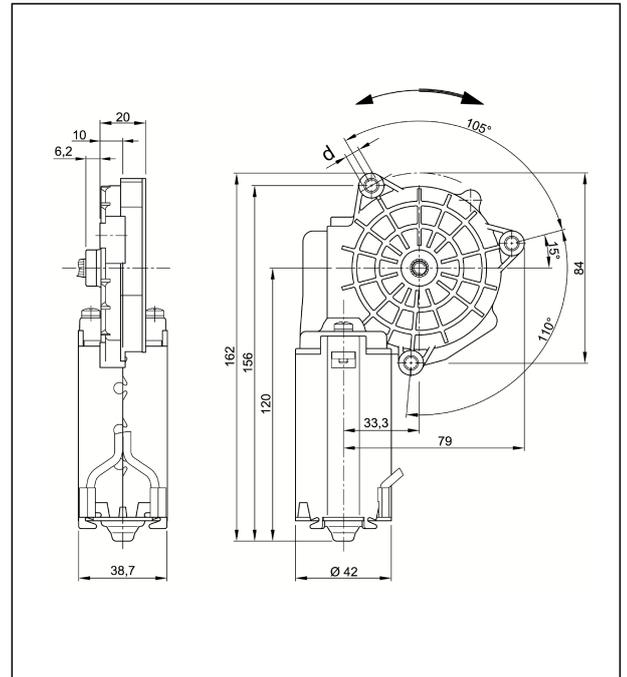


Abtriebswelle W45



Schaltbild S28

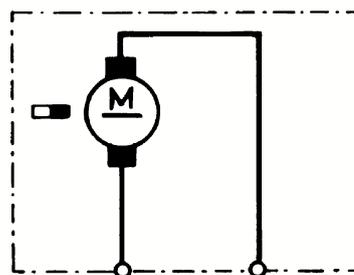

Anschluss K35

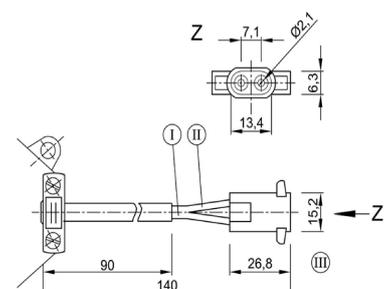

I schwarz
 II grün
 III Steckergehäuse AMP 151679-0
 Gegenstecker AMP 151680-0