
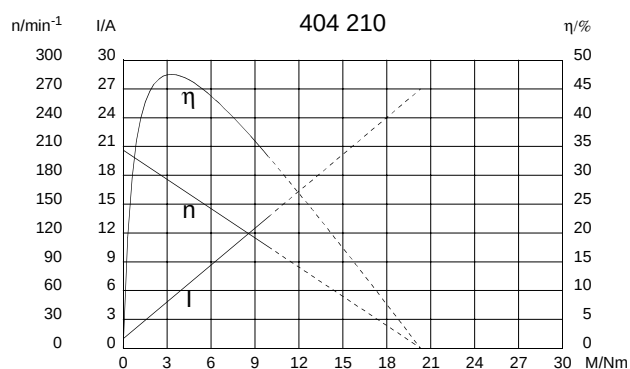


# Baureihe 0270 (SWMK)


## Motortyp 404 210

### Technische Daten


|                                |                         |                                 |                          |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Nennspannung                   | $U_N$                   | [Volt]                          | 24                       |
| Leerlaufdrehzahl               | $n_0$                   | $[\text{min}^{-1}]$             | 206                      |
| Nennmoment                     | $M_N$                   | [Nm]                            | 1,2                      |
| Einschaltzeit                  |                         | %                               |                          |
| EIN                            |                         | [min]                           |                          |
| Anlaufmoment                   | $M_A$                   | [Nm]                            | 20,3                     |
| Getriebeübersetzung            | $i$                     |                                 | 48/3                     |
| Anschlusswiderstand            | 2 Lamellen              | $R$                             | $[\text{m}\Omega]$ 650,0 |
|                                | 4 Lamellen              | $R$                             | $[\text{m}\Omega]$ 550,0 |
| Anschlussinduktivität          | 2 Lamellen              | $L$                             | [mH] 1,50                |
|                                | 4 Lamellen              | $L$                             | [mH] 1,30                |
| Läuferträgheitsmoment          | $J_R$                   | $[\text{kgm}^2] \times 10^{-6}$ | 58,0                     |
| Zahnradwerkstoff               | Kunststoff              |                                 |                          |
| Hall IC                        |                         |                                 |                          |
| Impuls/Umdrehung Abtriebswelle |                         |                                 |                          |
| Ausgangskanäle                 |                         |                                 |                          |
| Bemerkungen                    | ohne Kappe ; Kugellager |                                 |                          |
| Schutzart                      | IP 30                   |                                 |                          |
| Gewicht                        |                         | [kg]                            | 1,20                     |

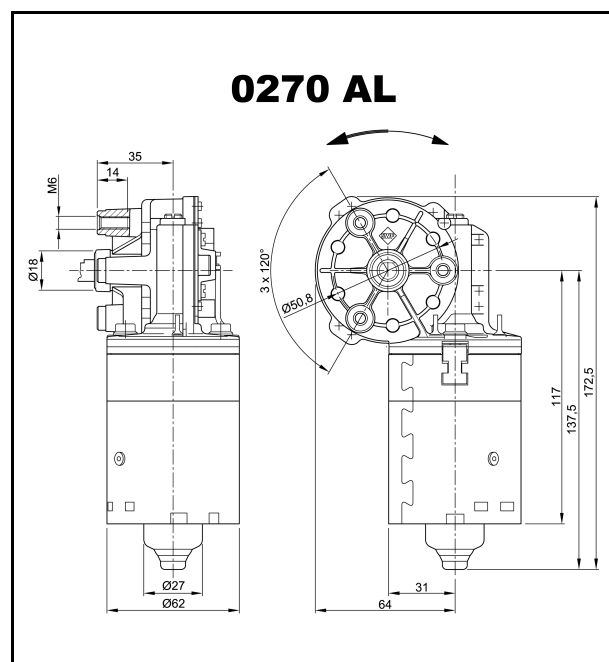


### W 132




### W 136



### S 30

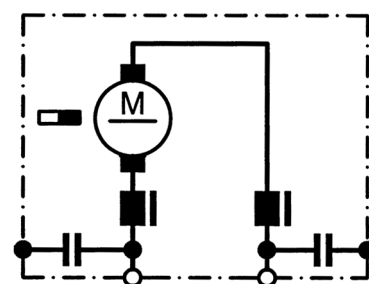

## K 59



Notizfeld: