

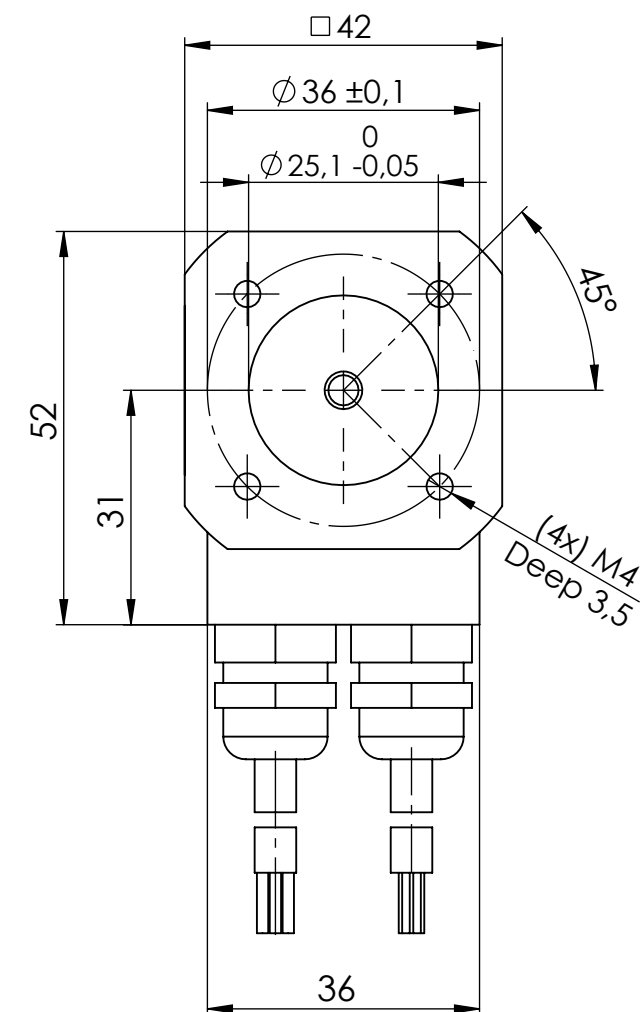
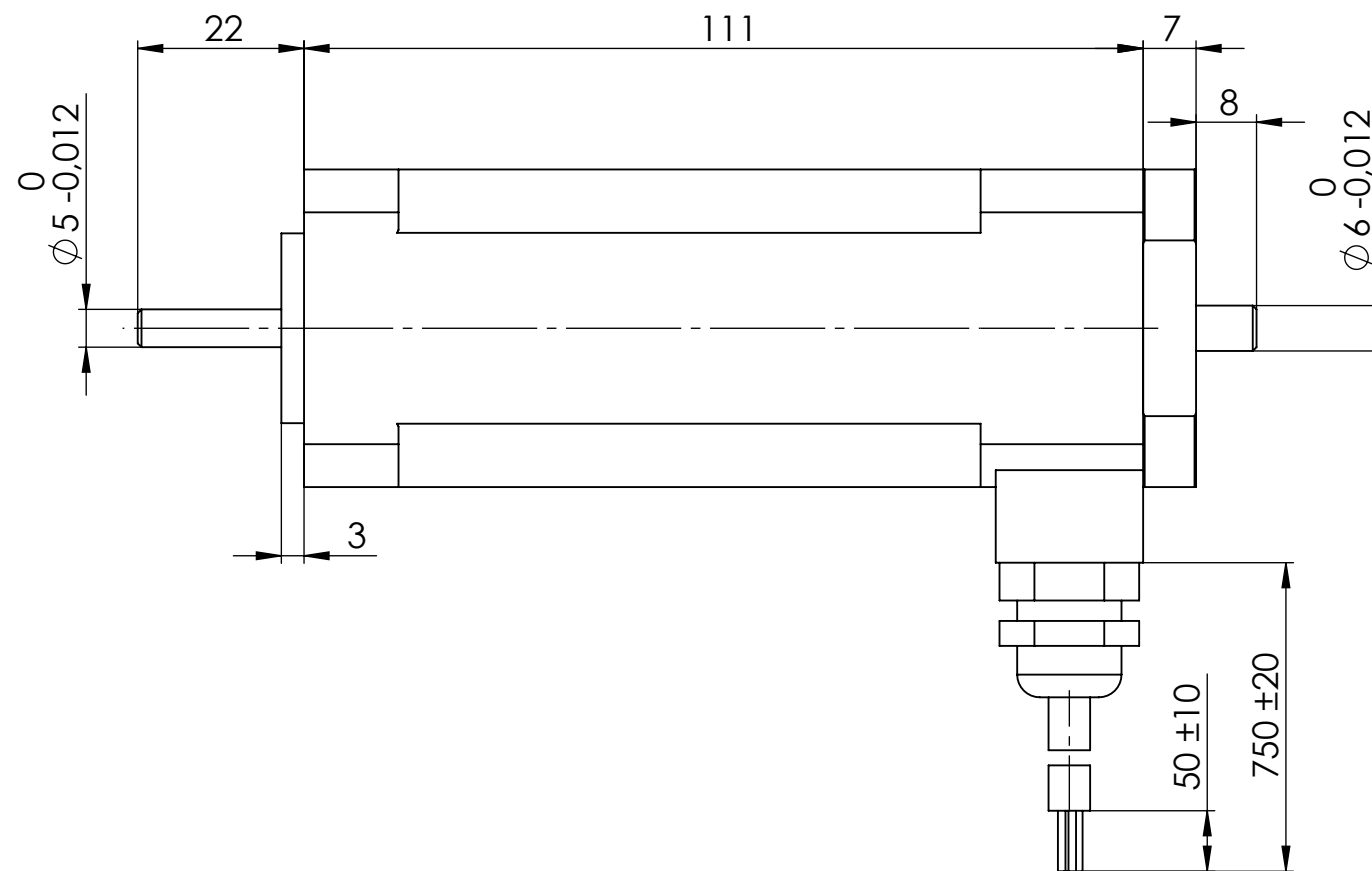


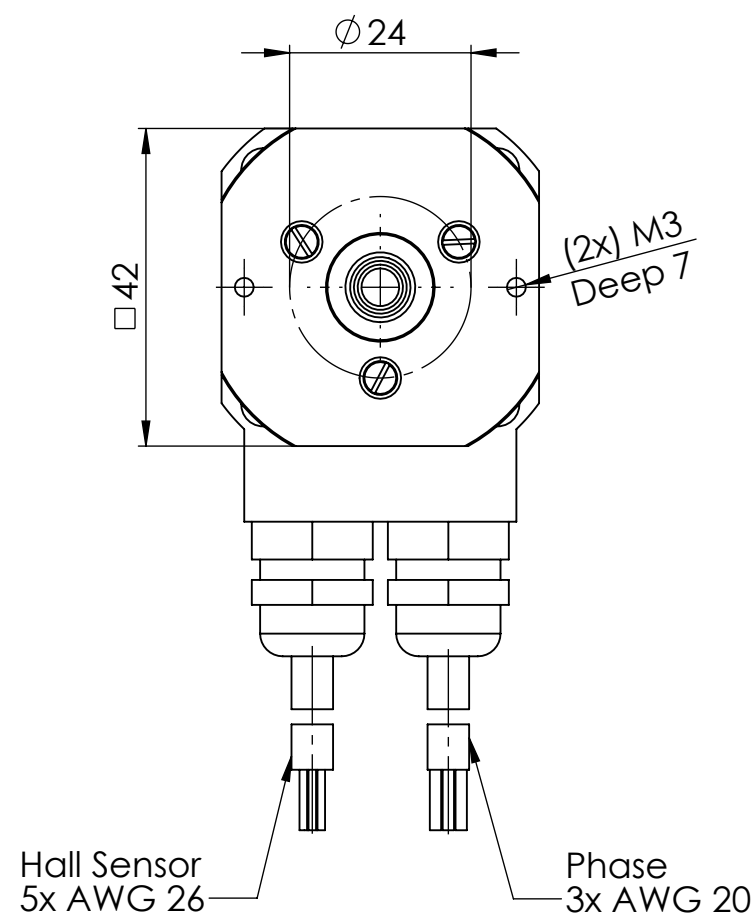

M 1:2

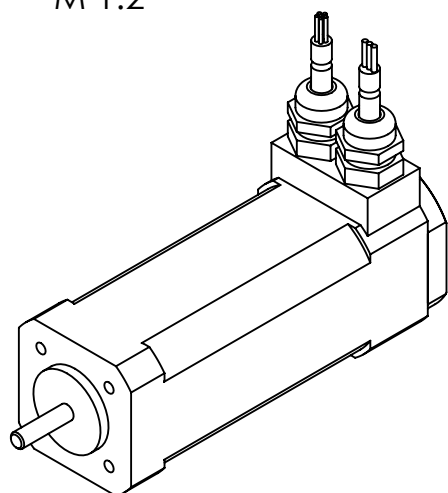

Litzenbelegung	
Funktion	Farbe
Phase U	YE
Phase V	RD
Phase W	BK
Hall U	BU
Hall V	GN
Hall W	WH
Hall +5Vcc	RD
Hall GND	BK

Antriebsdaten / output data

Nennspannung / rated voltage	24 V
Nenndrehmoment / rated torque	0,25 Nm
Nenndrehzahl / rated speed	4000 rpm
Nennstrom / rated current	6,6 A
Pole / Poles	8
Phasen / Phases	3
Schutzart / degree of protection	IP 66

Rev

Änderung

Datum

Name

Firma:



www.ott-antriebe.de

Ott GmbH & Co. KG

D-78652 Deißlingen

Titel:

BLDC-Motor, Welle-B Seite

24V

Revision:

</