

TX-Motoren



Baureihe EC — Motoren ohne Getriebe

	Indice	Index	Pag. Page
	Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	I2
	Grado di protezione IP	<i>IP enclosures protection indexes</i>	I3
	Classe di isolamento termico	<i>Insulation class</i>	I3
	Servizio	<i>Duty cycle</i>	I3
	Fattore di forma	<i>Form factor</i>	I3
	Simbologia	<i>Symbols</i>	I3
EC020.120	Caratteristiche	<i>Features</i>	I4
EC020.24E	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	I4
	Prestazioni	<i>Performances</i>	I5
EC035.120	Caratteristiche	<i>Features</i>	I6
EC035.240	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	I6
	Prestazioni	<i>Performances</i>	I7
EC050.12E	Caratteristiche	<i>Features</i>	I8
EC050.24E	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	I8
	Prestazioni	<i>Performances</i>	I9
EC070.120	Caratteristiche	<i>Features</i>	I10
EC070.240	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	I10
	Prestazioni	<i>Performances</i>	I11
EC100.120	Caratteristiche	<i>Features</i>	I12
EC100.240	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	I12
EC100.24E	Prestazioni	<i>Performances</i>	I13
EC180.120	Caratteristiche	<i>Features</i>	I14
EC180.240	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	I14
EC180.24E	Prestazioni	<i>Performances</i>	I15
EC250.120	Caratteristiche	<i>Features</i>	I16
EC250.240	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	I16
	Prestazioni	<i>Performances</i>	I17
EC350.120	Caratteristiche	<i>Features</i>	I18
EC350.120BR	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	I18
EC350.240	Prestazioni	<i>Performances</i>	I19
EC600.120	Caratteristiche	<i>Features</i>	I20
EC600.120BR	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	I20
EC600.240	Prestazioni	<i>Performances</i>	I21
	Legenda / Glossario dei grafici	<i>Key / Diagram Glossary</i>	I22
	Formule utili	<i>Useful formulas</i>	I22

EC

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche principali dei motori della serie EC sono:

- Campo magnetico generato da magneti permanenti
- Costruzione tubolare, senza ventilazione
- Disponibili in 5 grandezze: diametro 42, 52, 65, 81, 110 mm
- Alimentazione a bassa tensione, 12 o 24 Vcc
- Potenze disponibili da 30 a 800 W S2
- Elevate coppie di spunto
- Elevate coppie e potenze in dimensioni compatte

Classe di isolamento termico

Gli avvolgimenti del rotore sono soggetti a surriscaldamento, come pure altre parti del motore. Il grado di isolamento indica la massima temperatura ammissibile oltre la quale l'isolante della matassa e l'isolante di tutte le parti soggette ad elevato riscaldamento perde le caratteristiche di buon isolante, con pericolo di danneggiamento del motore.

Servizio

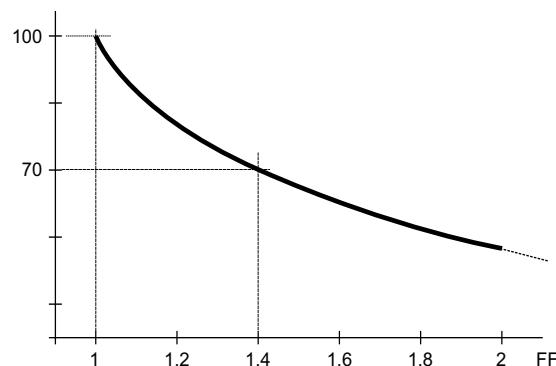
Rappresenta la relazione tra il tempo di lavoro ed il tempo di riposo del motore. Servizio continuo (S1) = funzionamento continuo del motore a pieno carico.

Servizio intermittente (S2, S3, etc...) = periodi alternati di lavoro e di riposo tali da raffreddare il motore. Dato un motore, la potenza espressa per servizio continuo è inferiore a quella per servizio intermittente.

Fattore di forma

Indica quanta componente spuria alternata è presente nella alimentazione CC del motore. Più alto è il fattore ed inferiore è l'efficienza del motore. Alimentatori ad SCR = F.F 1.40. Alimentazione pura da batteria = FF 1. Alimentazione da transistori (modulazione PWM) = FF 1.05.

Qualitativamente l' andamento della coppia (percentuale) rispetto al fattore di forma è indicato nel grafico seguente:



Simbologia

Symbols

S	—	Servizio / Duty
Pn	[W]	Potenza in uscita / Rated power
Pa	[W]	Potenza assorbita / Absorbed power
Mn	[Nm]	Coppia nominale / Rated torque
V	[V]	Tensione / Voltage
I	[A]	Corrente assorbita / Absorbed current
n1	[min ⁻¹]	Numero giri motore / Motor speed
Sv	[rad/s]	Velocità angolare / Angular speed
Pe	[W]	Potenza elettrica del freno / Brake electric power

The main features of EC motor range are:

- Magnetic field generated by permanent magnets
- Tubular construction, without fan
- Available in 5 sizes: diameter 42, 52, 65, 81, 110 mm
- Low voltage power supply, 12 or 24 Vdc
- Power ratings available from 30 to 800 W S2
- High starting torque
- High torque and output power with compact package

Thermal insulation class

The windings of the rotor can overheat just like other parts of the motor too. The degree of insulation indicates the maximum allowable temperature above which the insulation of the windings, as well as that of all the parts which heat up to a high temperature, loses its insulating properties and the motor therefore risks being damaged.

Duty cycle

This represents the relationship between the time the motor operates and the time it remains stationary. Continuous operation (S1) = the motor operates non-stop under full load.

Intermittent operation (S2, S3, etc.) = alternating periods of work and rest so that the motor can cool down. The output power for continuous operation is lower than that for intermittent operation.

Form factor

It indicates how much spurious alternating current is present in the D.C. motor power supply. The higher the factor, the lower the motor's efficiency. SCR power supplies = F.F 1.40. Battery supply = FF 1 Transistor supply (PWM modulation) = FF 1.05.

The graph below indicates the torque trend (percentage) in relation to the form factor.

M_{Br}	[Nm]	Coppia nominale del freno / Brake motor torque
n₁ max	[min ⁻¹]	Velocità massima / Max speed
T_r	[ms]	Tempo di inserzione / Engaging time
T_f	[ms]	Tempo di disimpegno / Disengaging time
IC	—	Classe d'isolamento termico / Thermal insulation class
FF	—	Fattore di forma / Form factor
IP	—	Classe di protezione / Protection class
η	—	Rendimento / Efficiency
Kg	—	Peso / Weight

Grado di protezione IP**IP enclosures protection indexes**

Indica il grado di isolamento meccanico del corpo motore.

1^a cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.

2^a cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.

Indicates the degree of mechanical insulation of the motor body.

1st figure indicating level of protection against the penetration of solid bodies.

2nd figure: indicating degree to which the motor is waterproof.

0	Non protetto / No protection	0	Non protetto / No protection
1	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 50 mm. <i>Protected against solid matters (over Ø 50 mm)</i>	1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. <i>Protected against drops of water falling vertically</i>
2	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 12 mm. <i>Protected against solid matters (over Ø 12 mm)</i>	2	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 15° <i>Protected against drops of water falling up to 15°</i>
3	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 2,5 mm. <i>Protected against solid matters (over Ø 2,5 mm)</i>	3	Protetto contro la pioggia. <i>Rain proof fixture</i>
4	Protetto da corpi solidi superiori a Ø1 mm. <i>Protected against solid matters (over Ø1 mm)</i>	4	Protetto contro gli spruzzi. <i>Splash proof fixture</i>
5	Protetto contro la polvere <i>Dust proof</i>	5	Protetto contro getti d'acqua <i>Water jet proof</i>
6	Totalmente protetto contro la polvere <i>Fully dust proof</i>	6	Protetto dalle ondate <i>Wave proof</i>
7	N.A.	7	Protetto contro immersione <i>Watertight immersion fixture.</i>
8	N.A.	8	Protetto contro immersione/sommersione prolungata <i>Watertight immersion fixture for a long time.</i>

Classe di isolamento termico**Insulation class**

Classe / Class	Δt °C Temp. ambiente: 40°C <i>Ambient temperature: 40°C</i>
A	65°C
B	90°C
F	115°C
H	140°C

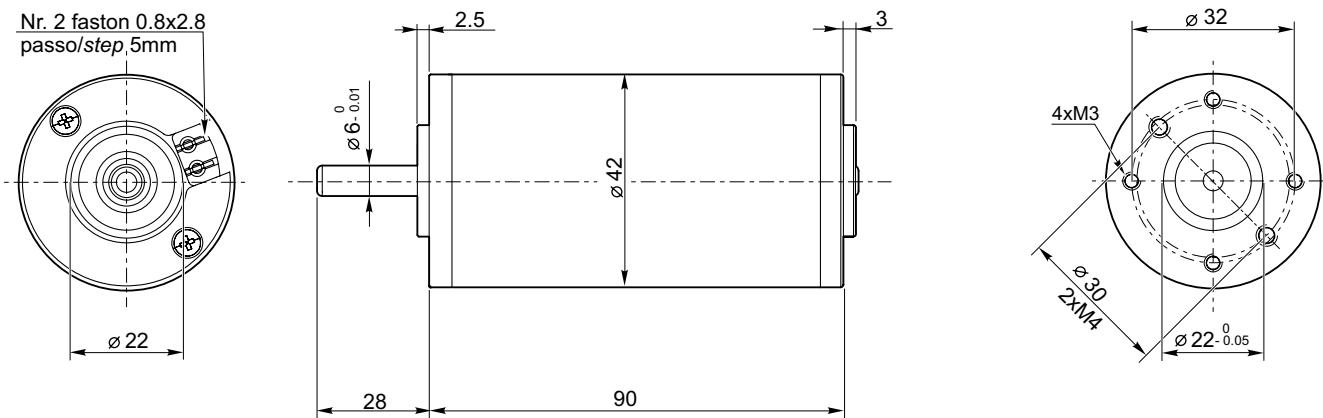
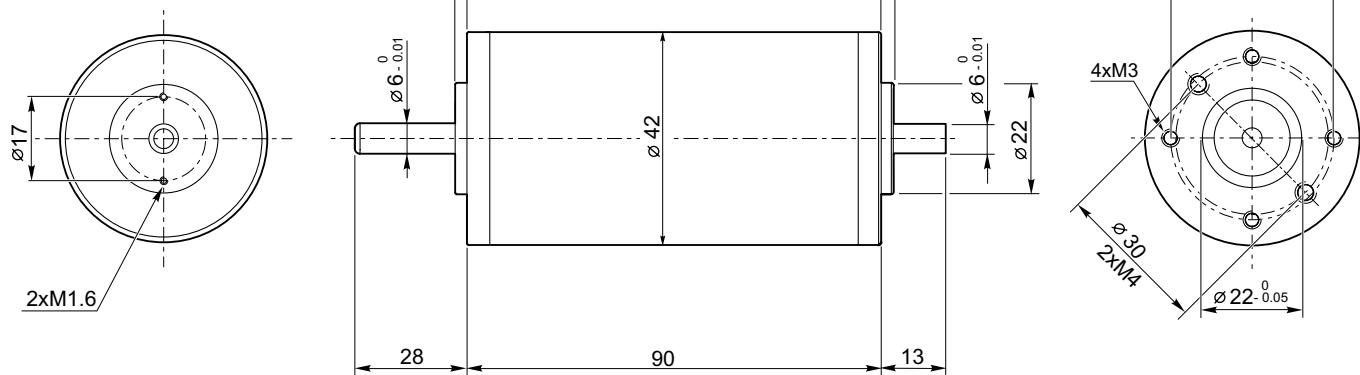
Tipi di servizio IEC**IEC duty cycle ratings**

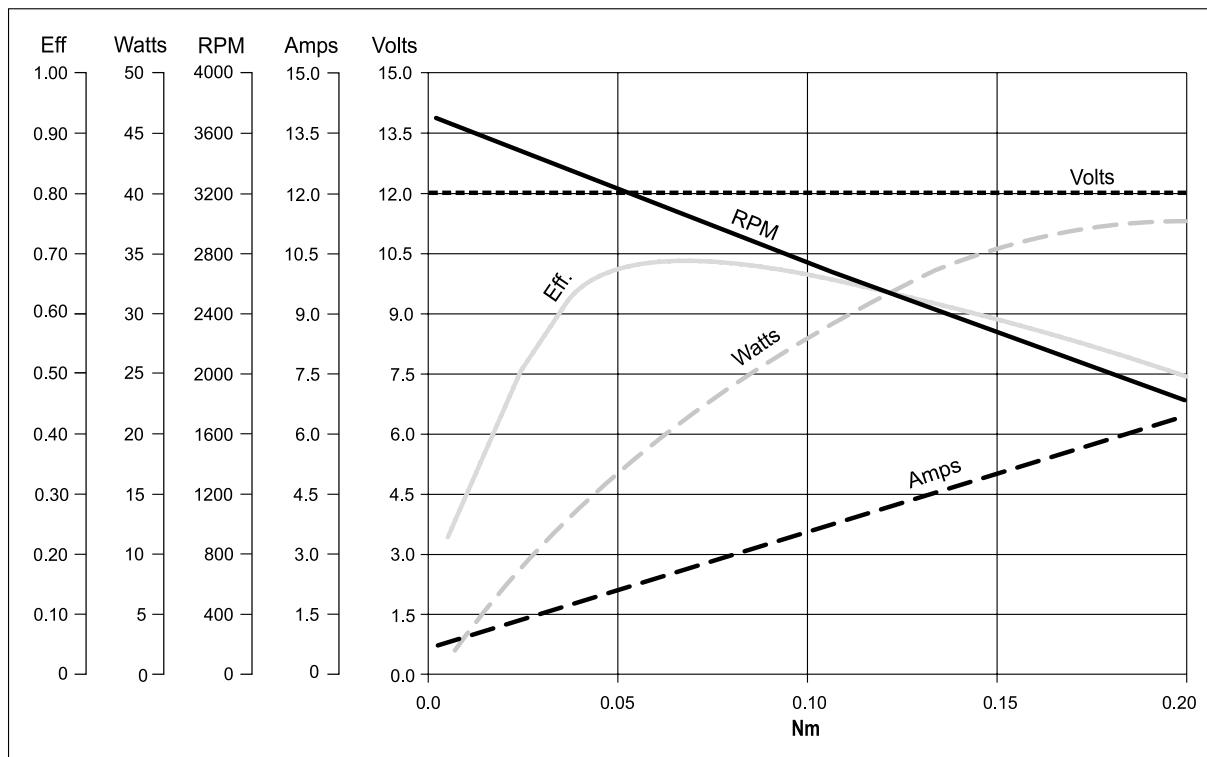
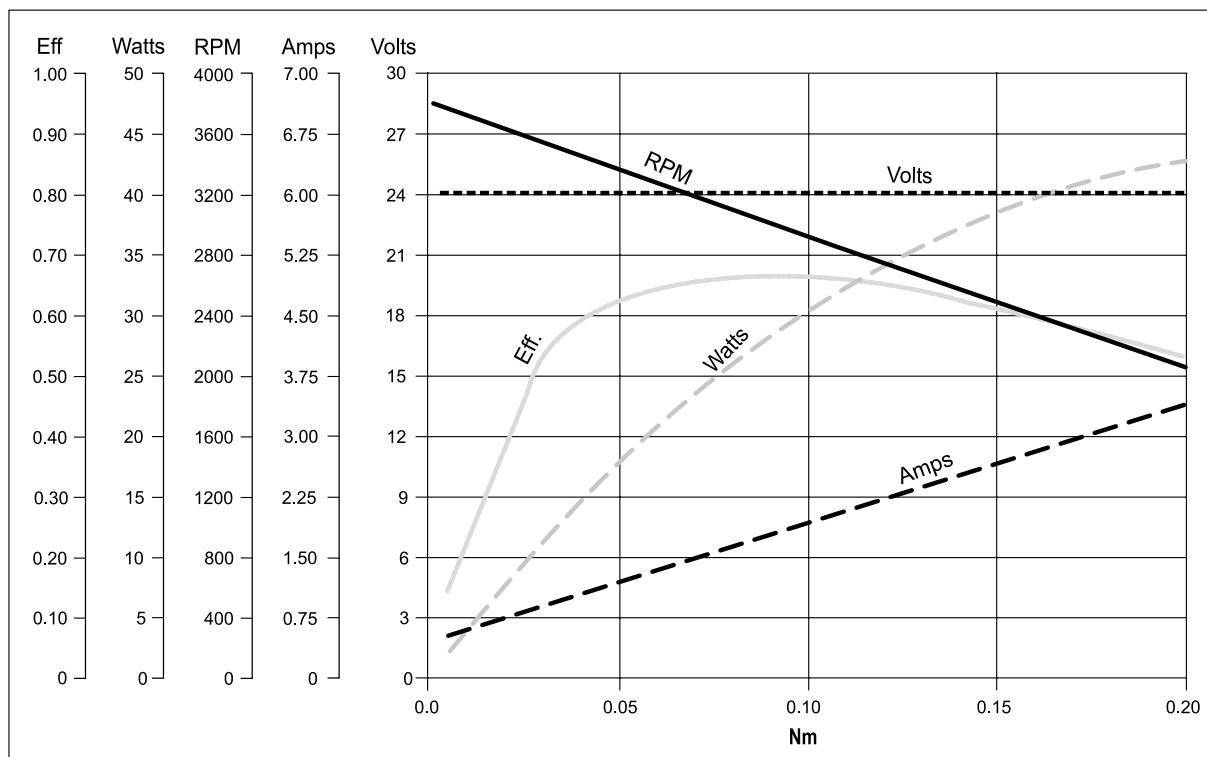
S1	Servizio continuo. Funzionamento a carico costante per una durata sufficiente al raggiungimento dell' equilibrio termico.	Continuous duty. The motor works at a constant load for enough time to reach temperature equilibrium
S2	Servizio di durata limitata. Funzionamento a carico costante per una durata inferiore a quella necessaria al raggiungimento dell' equilibrio termico, seguito da un periodo di riposo tale da riportare il motore alla temperatura ambiente.	Short time duty. The motor works at a constant load, but not long enough to reach temperature equilibrium, and the rest periods are long enough for the motor to reach ambient temperature.
S3	Servizio periodico intermittente. Sequenze di cicli identici di marcia e di riposo a carico costante, senza raggiungimento dell' equilibrio termico. La corrente di spunto ha effetti trascurabili sul surriscaldamento del motore.	Intermittent periodic duty. Sequential, identical run and rest cycles with constant load. Temperature equilibrium is never reached. Starting current has little effect on temperature rise.
S4	Servizio periodico intermittente con avviamento. Sequenza di cicli di funzionamento identici di avviamento, marcia e riposo a carico costante, senza raggiungimento dell'equilibrio termico. La corrente di spunto ha effetti sul riscaldamento del motore.	Intermittent periodic duty with starting. Sequential identical start, run and rest cycles with constant load. Temperature equilibrium is not reached, but starting current affects temperature rise.
S5	Servizio periodico intermittente con frenatura elettrica. Sequenza di cicli di funzionamento identici di avviamento, marcia a carico costante, frenatura elettrica e riposo, senza raggiungimento dell'equilibrio termico.	Intermittent periodic duty with electric braking. Sequential, identical cycles of starting, running at constant load, electric braking and rest. Temperature equilibrium is not reached.
S6	Servizio periodico ininterrotto con carico intermittente. Sequenza di cicli di lavoro identici con carico costante e senza carico. Non ci sono periodi di riposo.	Continuous operation with intermittent load. Sequential, identical cycles of running with constant load and running with no load. No rest periods.
S7	Servizio periodico ininterrotto con frenatura elettrica. Sequenza di cicli di funzionamento identici di avviamento, marcia a carico costante e frenatura elettrica, senza periodi di riposo.	Continuous operation with electric braking. Sequential, identical cycles of starting, running at constant load and electric braking. No rest periods.
S8	Servizio periodico ininterrotto con variazioni di carico e di velocità. Sequenza di cicli identici di avviamento, marcia a carico costante e velocità definita, seguiti da marcia a carico costante differente e velocità differente dalla precedente. Non ci sono periodi di riposo.	Continuous operation with periodic changes in load and speed. Sequential, identical, duty cycles of start, run at constant load and given speed, then run at other constant loads and speeds. No rest periods.

EC020.120 - EC020.24E
Caratteristiche
Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione	Construction	Tubular, without fan
Grandezza	Ø 42 mm	Size	Ø 42 mm
Potenza	30 W S2 (20 W S1)	Power	30 W S2 (20 W S1)
Magneti	2	Magnets	2
Supporti	Cuscinetti a sfera	Bearings	Ball bearing
Fori di montaggio	4	Mounting holes	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc	Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Spazzole	N° 2 di composito grafite-rame	Brushes	2 brushes made of graphite/copper composite
Cavo di alimentazione	Connettori faston (0.8 x 2.8 mm)	Electric cable	Faston terminals (0.8 x 2.8 mm)
Opzioni	Filtro EMC	Options	EMC filter
	Encoder magnetico max. 2 imp/giro, 2 canali Max.		Magnetic encoder max 2 ppr, Max. 2 channels

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC020.120	S1	20	12	2.6	B	1	0.06	2850	20	0.4
	S2 6'	30		3.5			0.08			
EC020.24E	S1	20	24	1.4			0.06			
	S2 6'	30		1.9			0.08			

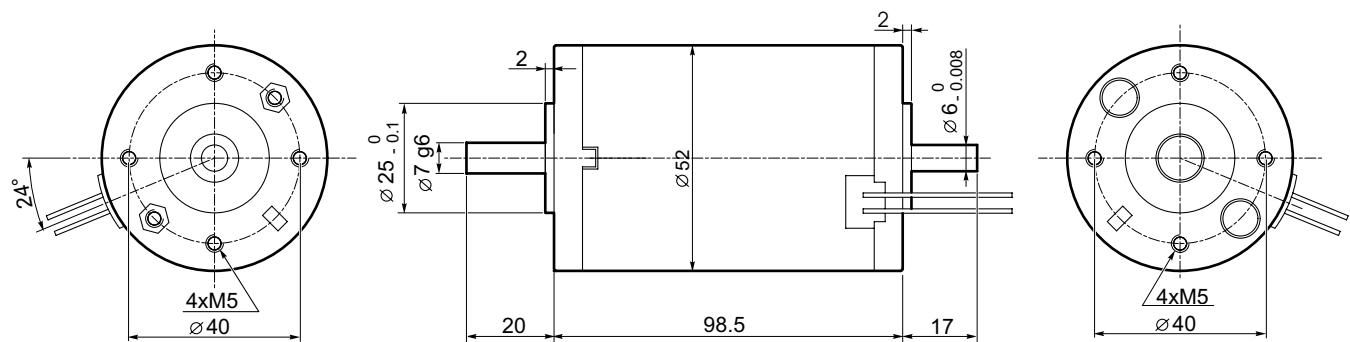
Dimensioni
Dimensions
EC020.120

EC020.24E


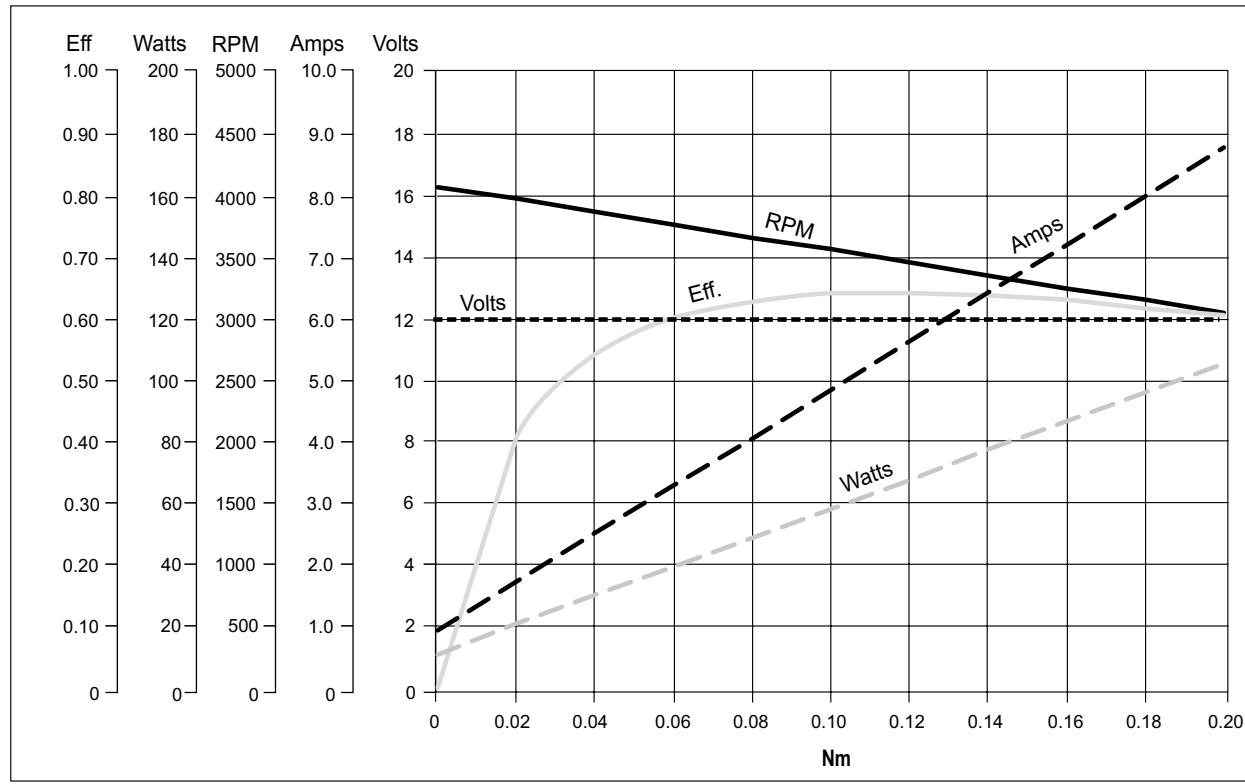
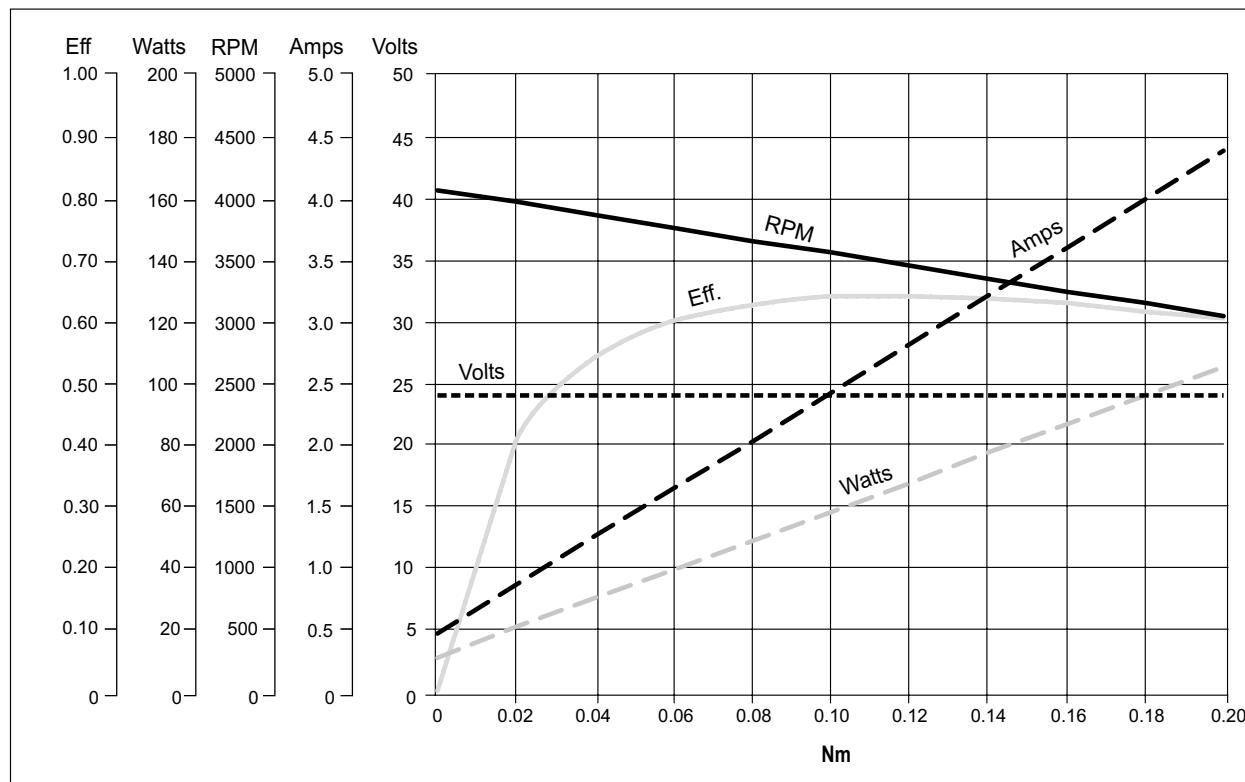
EC020.120 - EC020.24E**Prestazioni****Performances****EC020.120****EC****EC020.24E**

EC035.120 - EC035.240
Caratteristiche
Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione	Construction	Tubular, without fan
Grandezza	Ø 52 mm	Size	Ø 52 mm
Potenza	55 W S2 (35 W S1)	Power	55 W S2 (35 W S1)
Magneti	2	Magnets	2
Supporti	Cuscinetti a sfera	Bearings	Ball bearings
Fori di montaggio	4	Mounting holes	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc	Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Spazzole	N° 2 interne di composito grafite-rame	Brushes	2 inside brushes made of graphite/copper composite
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 200 mm	Electric cable	Length: 200 mm
Opzioni	Encoder magnetico max. 1 imp/giro, max.2 canali	Options	Magnetic encoder max 1 ppr, Max. 2 channels

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC035.120	S1	35	12	5.2	F	1	0.11	3000	44	0.8
	S2 9'	55		8.0			0.18			
EC035.240	S1	35	24	2.6	F	1	0.11	44	0.8	
	S2 9'	55		4.0			0.18			

Dimensioni
Dimensions


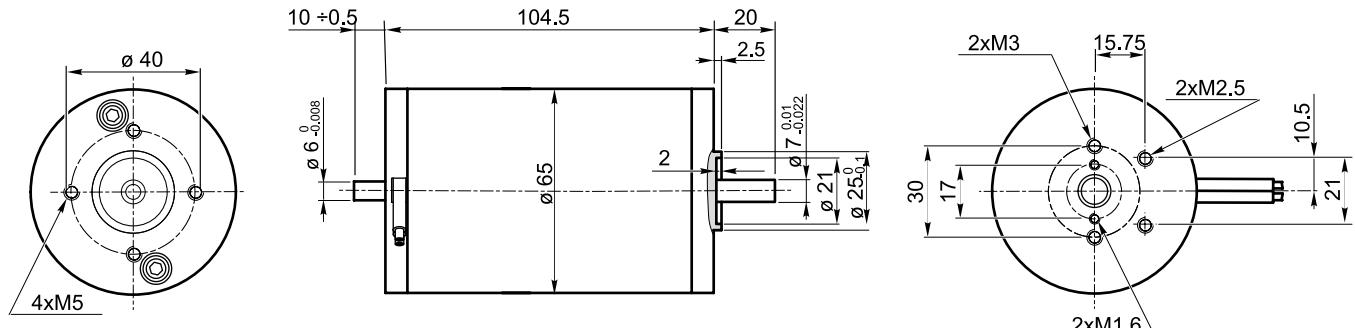
EC035.120 - EC035.240**Prestazioni****Performances****EC035.120****EC****EC035.240**

EC050.12E - EC050.24E
Caratteristiche

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 65 mm
Potenza	70 W S2 (50 W S1)
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 2 interne di composito grafite-rame
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 200 mm
Bisporgenza	Standard

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 65 mm
Power	70 W S2 (50 W S1)
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	2 inside brushes made of graphite/copper composite
Electric cable	Length: 200 mm
Rear Shaft	Standard

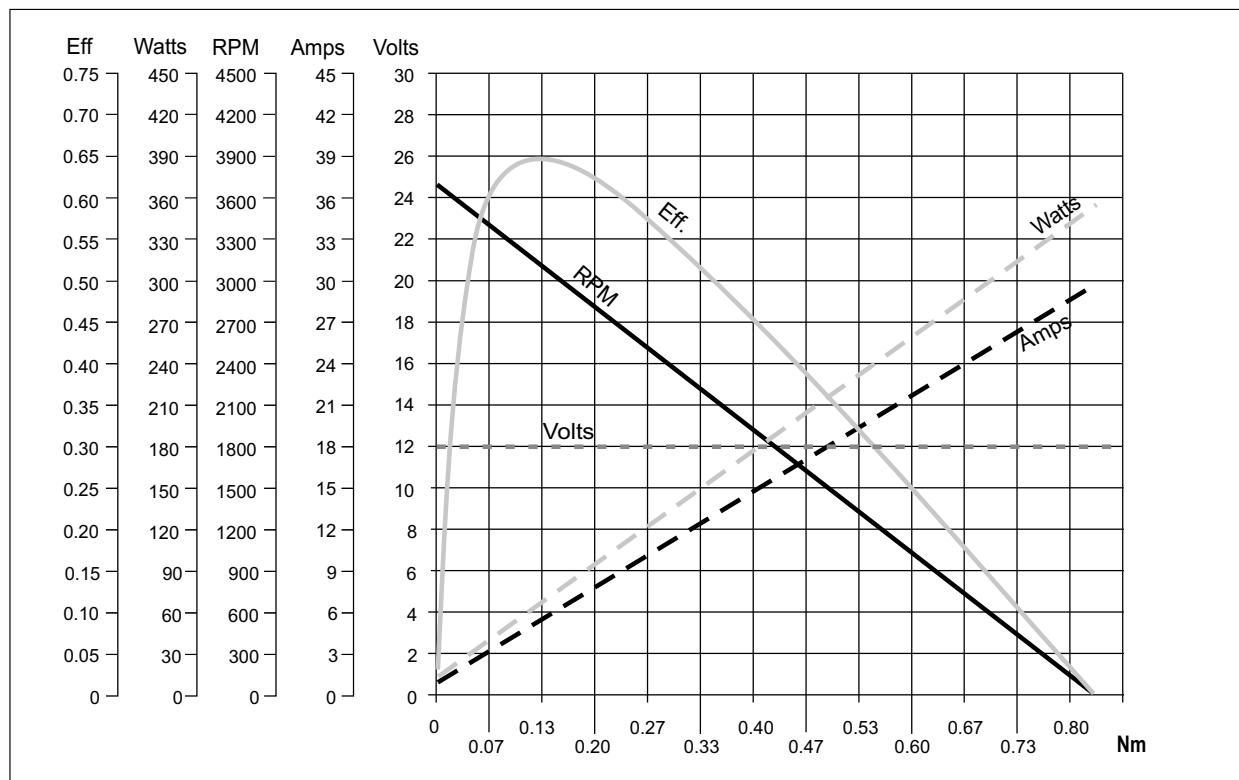
Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC050.12E	S1	50	12	6.5	F	1	0.16	3000	44	1.2
	S2 15'	70		9.0			0.22			
EC050.24E	S1	50	24	3.2			0.16			
	S2 15'	70		4.5			0.22			

Dimensioni
Dimensions


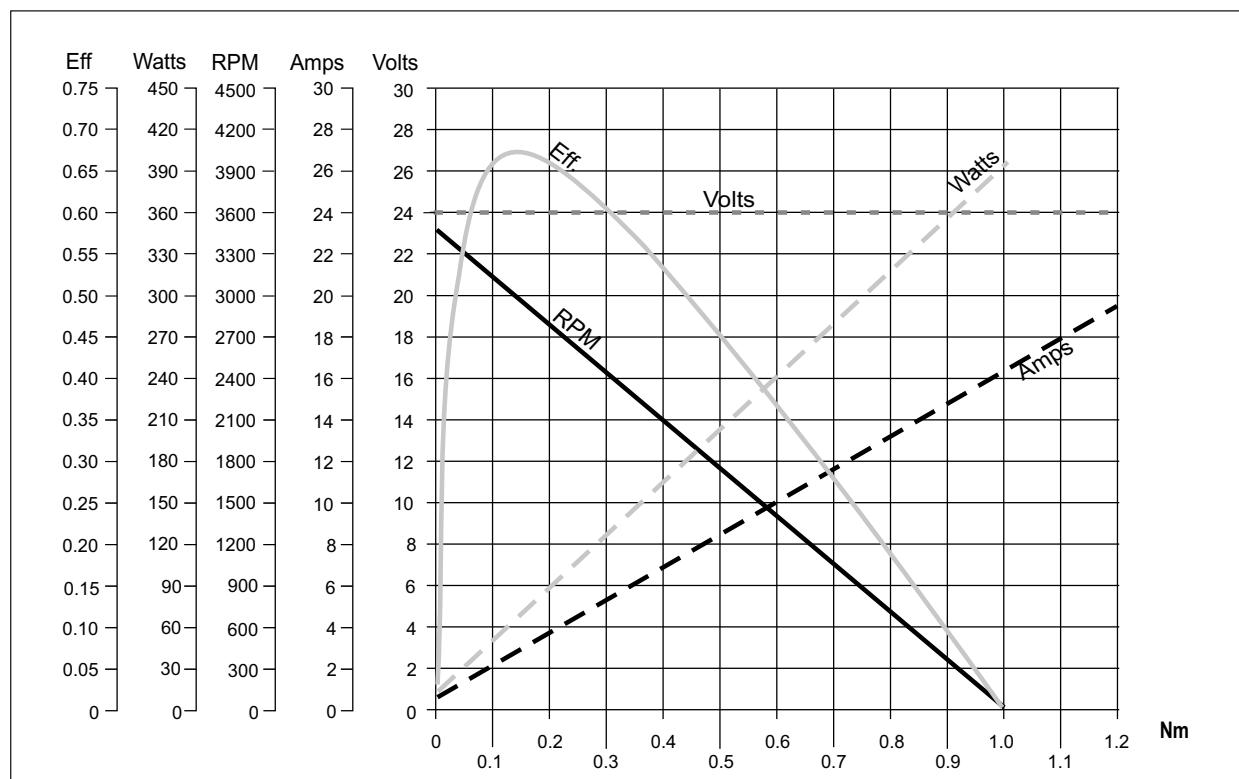
EC050.12E - EC050.24E

Prestazioni

Performances

EC050.12E

EC

EC050.24E

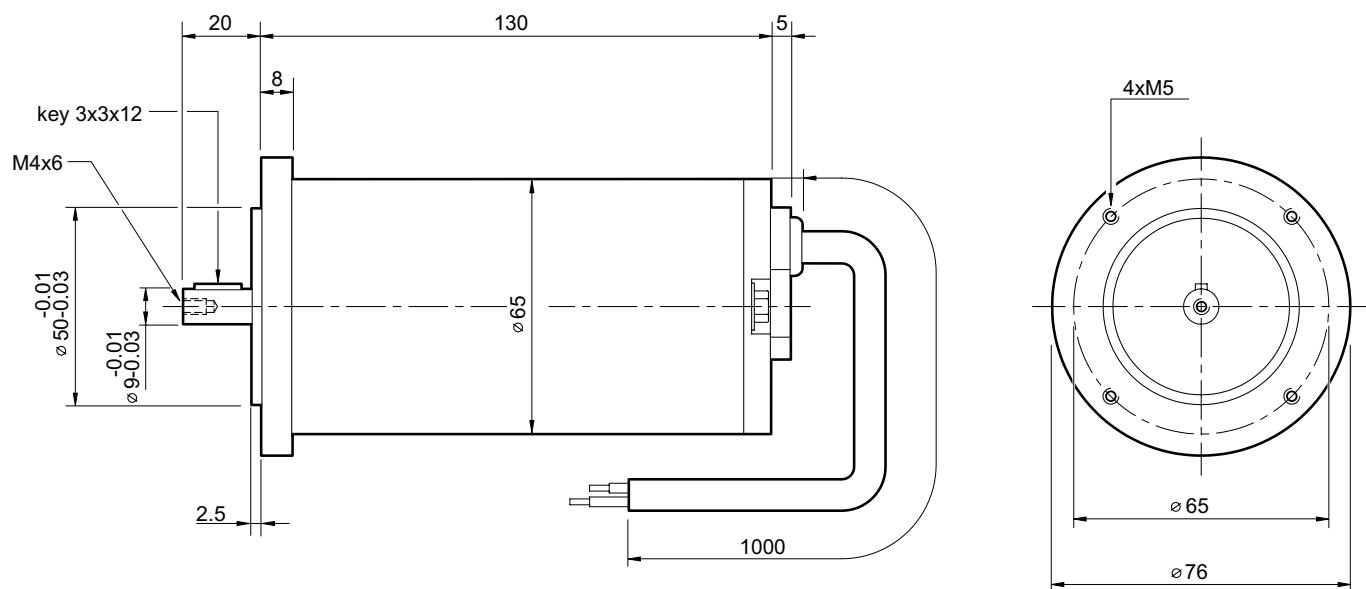
EC070.120 - EC070.240
Caratteristiche
Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 65 mm
Potenza	100 W S2
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 2 interne di composto grafite-rame
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 65 mm
Power	100 W S2
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	2 inside brushes made of graphite/copper composite
Electric cable	Length: 1000 mm

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC070.120	S2 20'	100	12	11.8	F	1	0.31	3000	44	1.7
EC070.240	S2 20'	100	24	5.9			0.31			

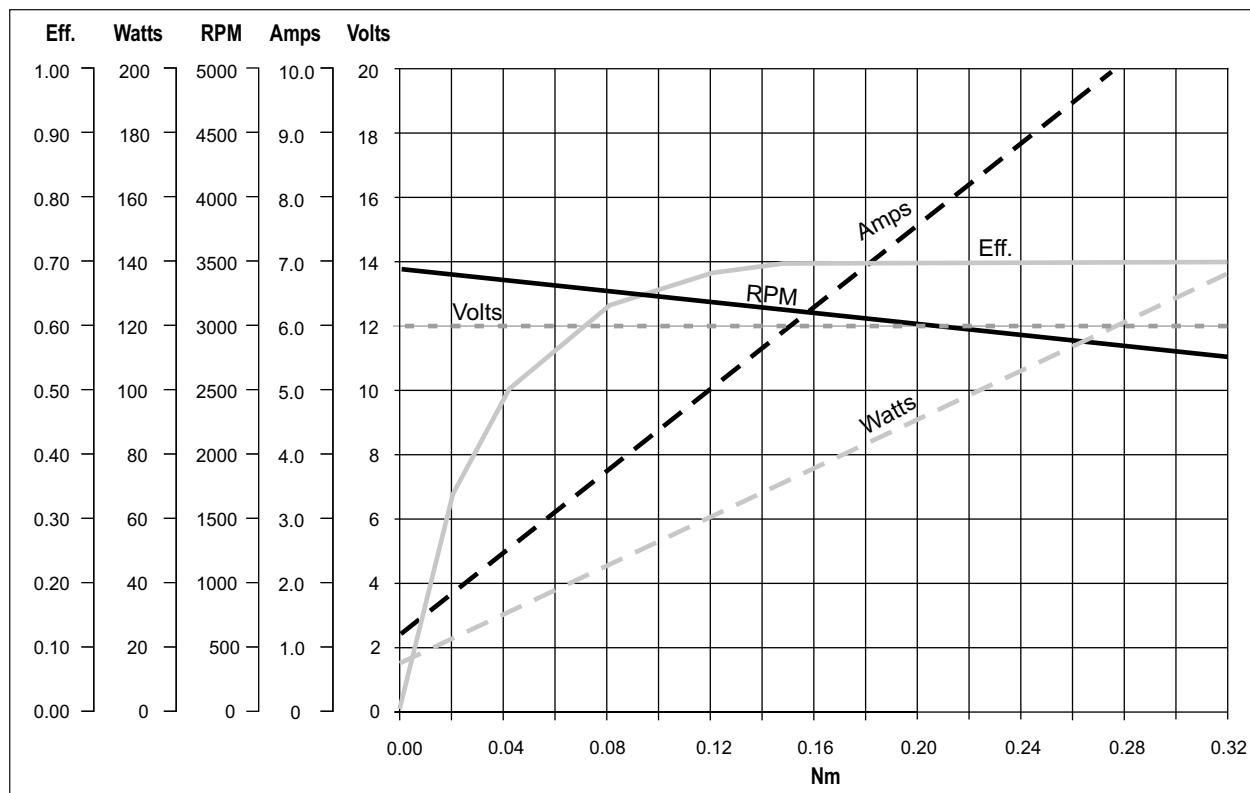
Nota: Per servizio continuativo contattare il Servizio Tecnico.
 Note: For continous duty please contact our Technical Service.

Dimensioni
Dimensions


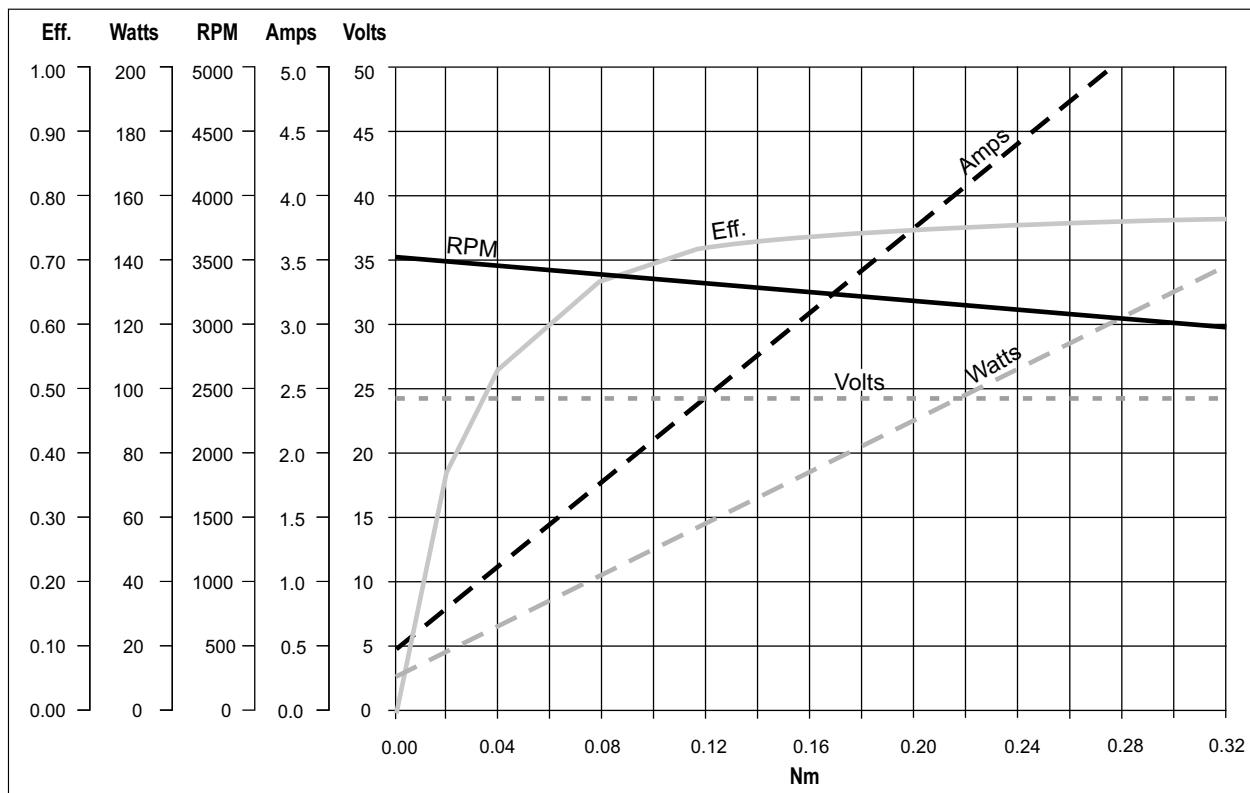
EC070.120 - EC070.240

Prestazioni

Performances

EC070.120

EC

EC070.240

EC100.120 - EC100.240 - EC100.24E
Caratteristiche

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 80 mm
Potenza	140 W S2 (100 W S1)
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vdc
Spazzole	N° 2 di composito grafite-rame
Dimensione spazzole	LxPxH = 17.1 x 6.5 x 16.7 mm
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm
Bisporgenza	Standard solo EC100.24E

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 80 mm
Power	140 W S2 (100 W S1)
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	2 inside brushes made of graphite/copper composite
Brushes size	LxWxH = 17.1 x 6.5 x 16.7 mm
Electric cable	Length: 1000 mm
Rear shaft	Standard only EC100.24E

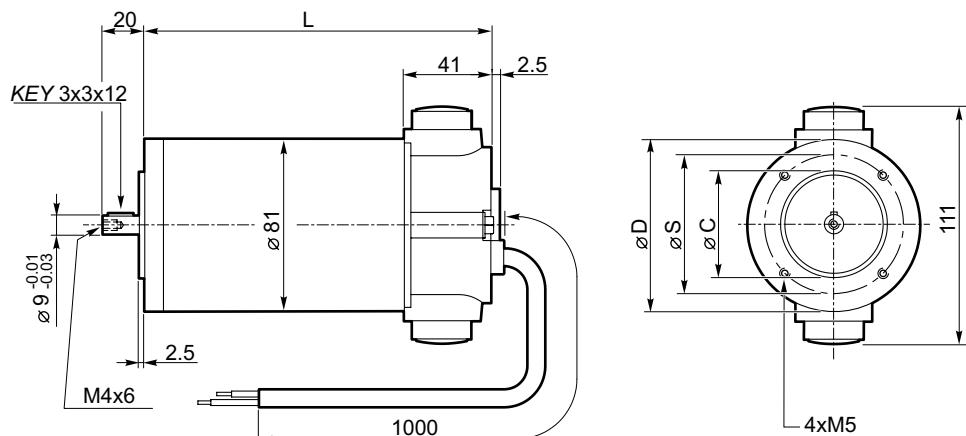
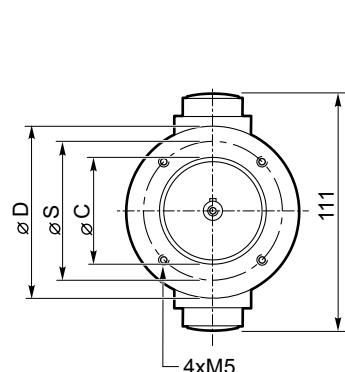
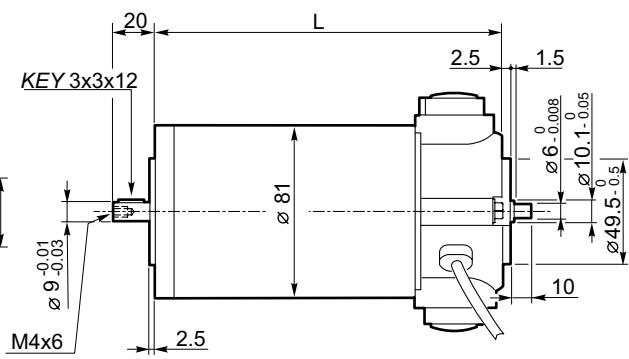
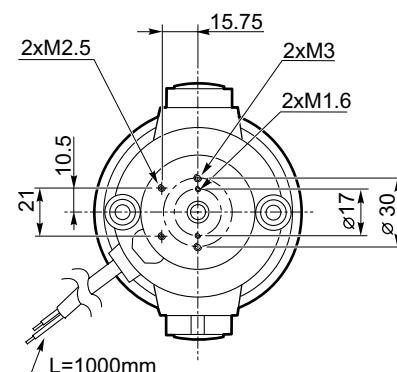
Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC100.120	S1	100	12	12	F	1	0.31	3000	44	2.7
	S2 25'	140		16.8			0.43			
EC100.240	S1	100	24	6	F	1	0.31	3000	44	2.7
	S2 25'	140		8.4			0.43			
EC100.24E	S1	100	24	6	F	1	0.31	3000	44	2.7
	S2 25'	140		8.4			0.43			

Dimensioni
**EC100.120
EC100.240**

56 B14	
L	153
D	80
S	65
C (-0.03 / -0.01)	50
63B14*	
L	155
D	90
S	75
C (-0.03 / -0.01)	60

* Usare boccola 9/11

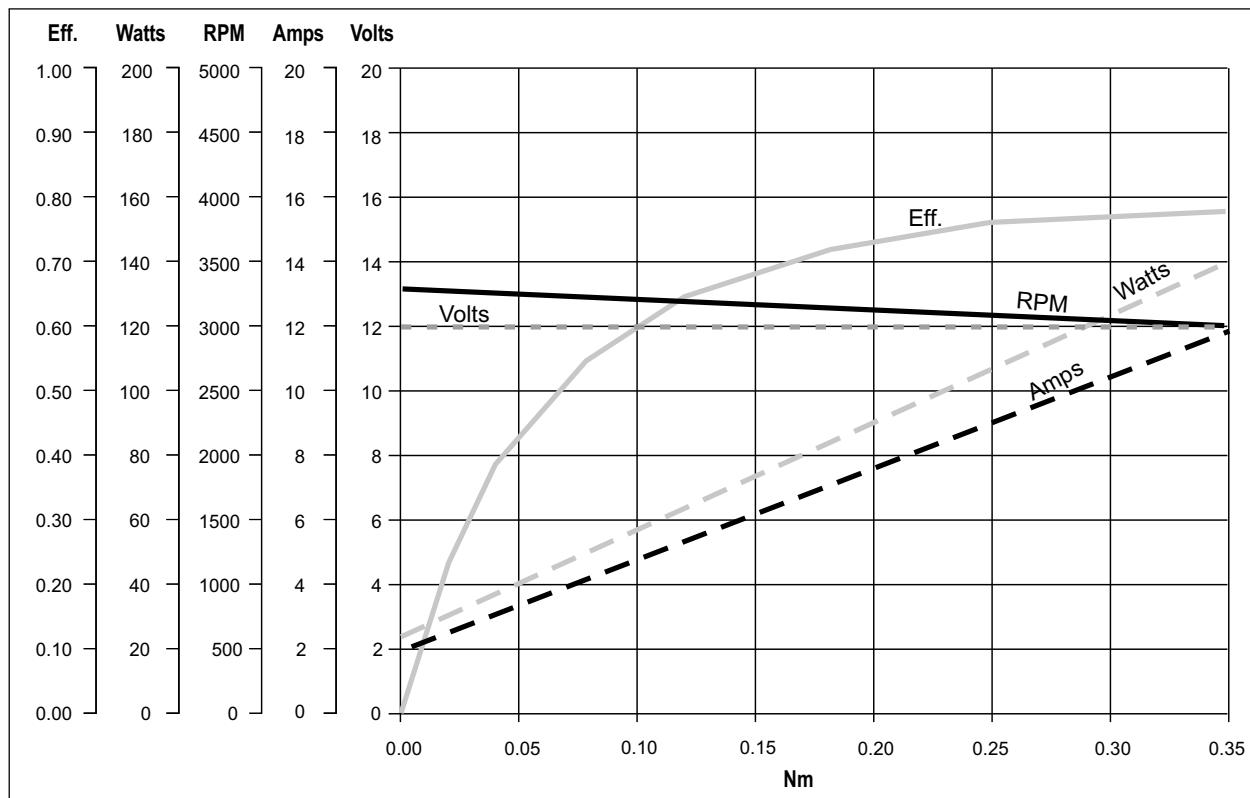
* Use sleeve 9/11


EC100.24E


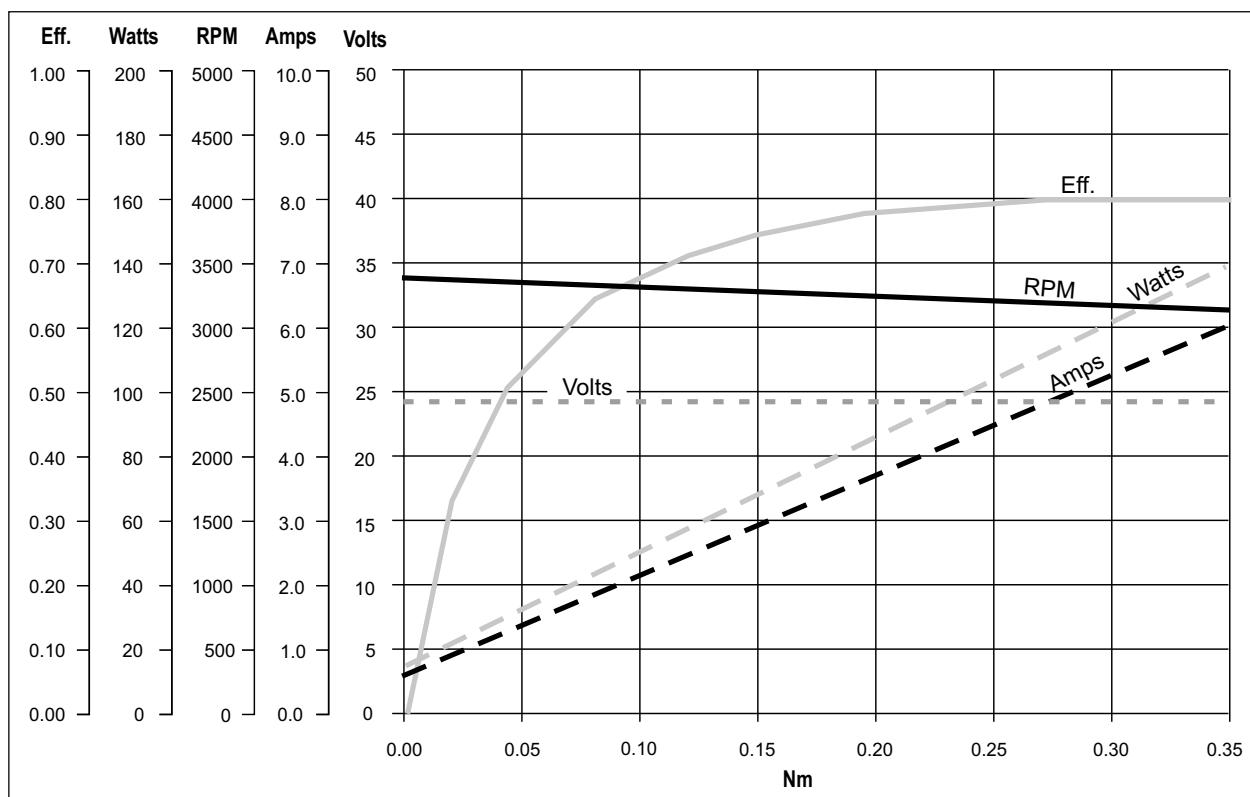
EC100.120 - EC100.240 - EC100.24E

Prestazioni

Performances

EC100.120

EC

EC100.240 - EC100.24E

EC180.120 - EC180.240 - EC180.24E
Caratteristiche

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	$\varnothing 80 \text{ mm}$
Potenza	250 W S2 (180 W S1)
Magneti	2
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	4
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 2 di composto grafite-rame
Dimensione spazzole	$L \times P \times H = 17.1 \times 6.5 \times 16.7 \text{ mm}$
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm
Bisporgenza	Standard solo EC180.24E

Construction	Tubular, without fan
Size	$\varnothing 80 \text{ mm}$
Power	250 W S2 (180 W S1)
Magnets	2
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	4
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	2 inside brushes made of graphite/copper composite
Brushes size	$L \times P \times H = 17.1 \times 6.5 \times 16.7 \text{ mm}$
Electric cable	Length: 1000 mm
Rear shaft	Standard only EC180.24E

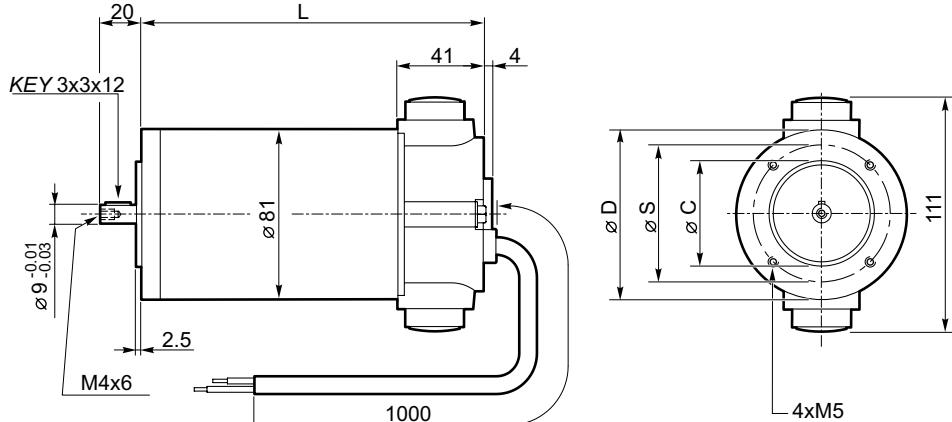
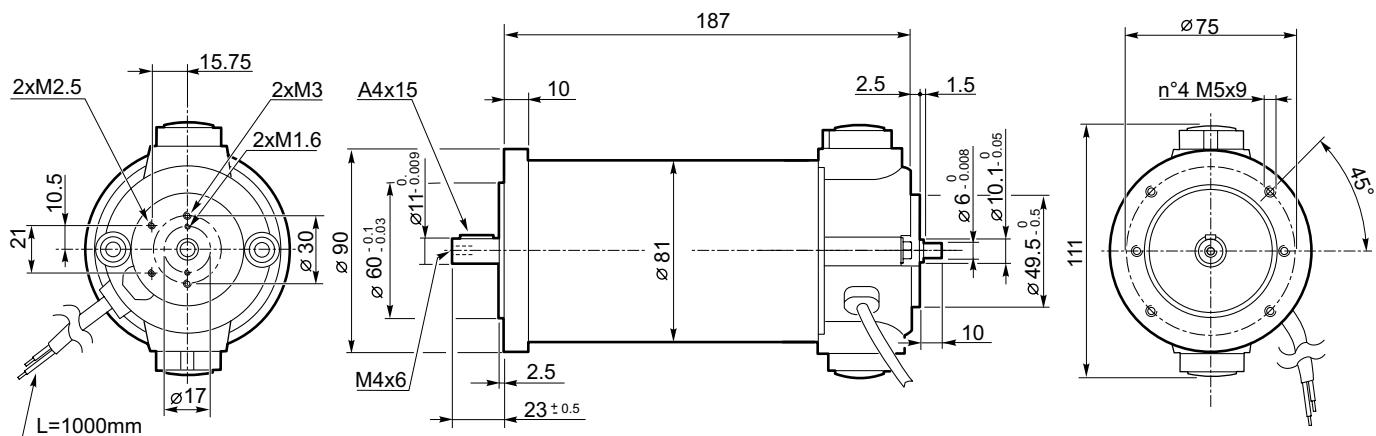
Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC180.120	S1	180	12	21.5	F	1	0.57	3000	IP44	3.4
	S2 25'	250		30			0.8			
EC180.240	S1	180	24	10.8	F	1	0.57	3000	IP44	3.4
	S2 25'	250		15			0.8			
EC180.24E	S1	180	24	10.8	F	1	0.57	3000	IP44	3.4
	S2 25'	250		15			0.8			

Dimensioni
EC180.120
EC180.240

56 B14	
L	185
D	80
S	65
C (-0.03 / -0.01)	50
63B14*	
L	187
D	90
S	75
C (-0.03 / -0.01)	60

* Usare boccolla 9/11

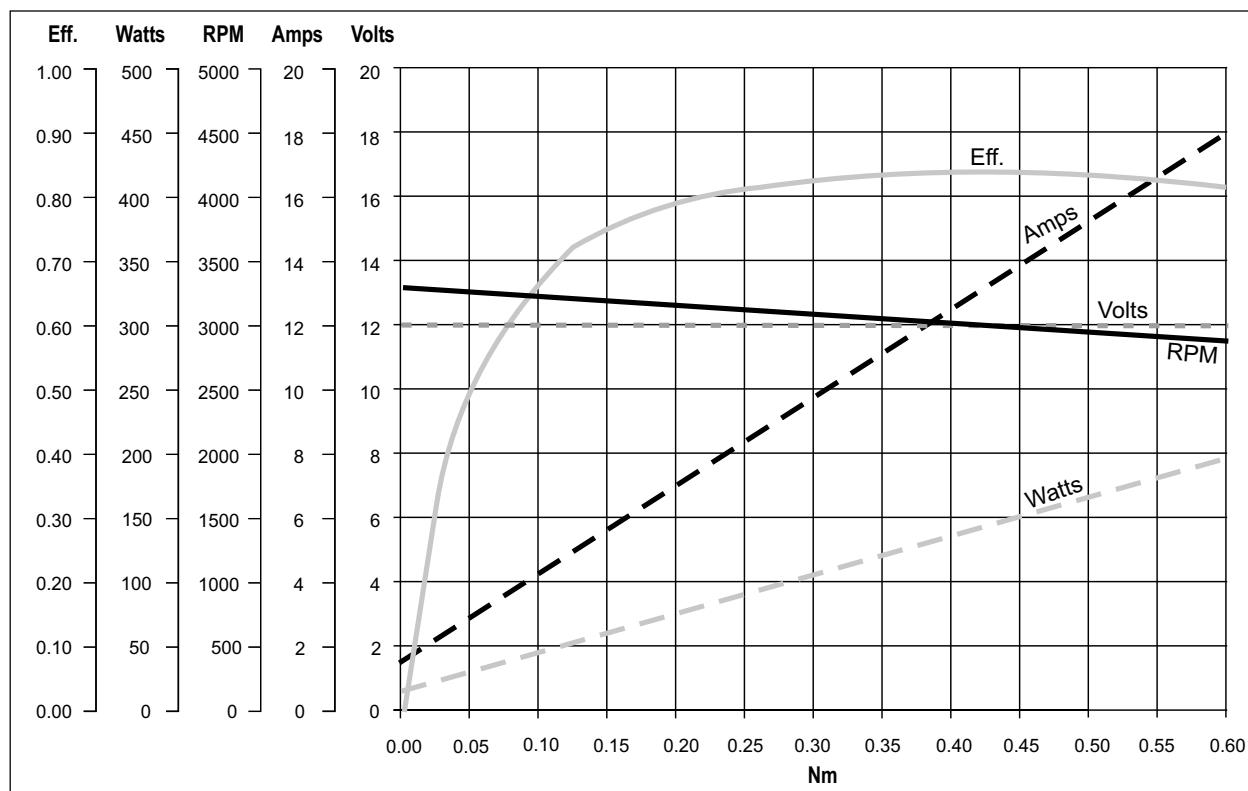
* Use sleeve 9/11


EC180.24E


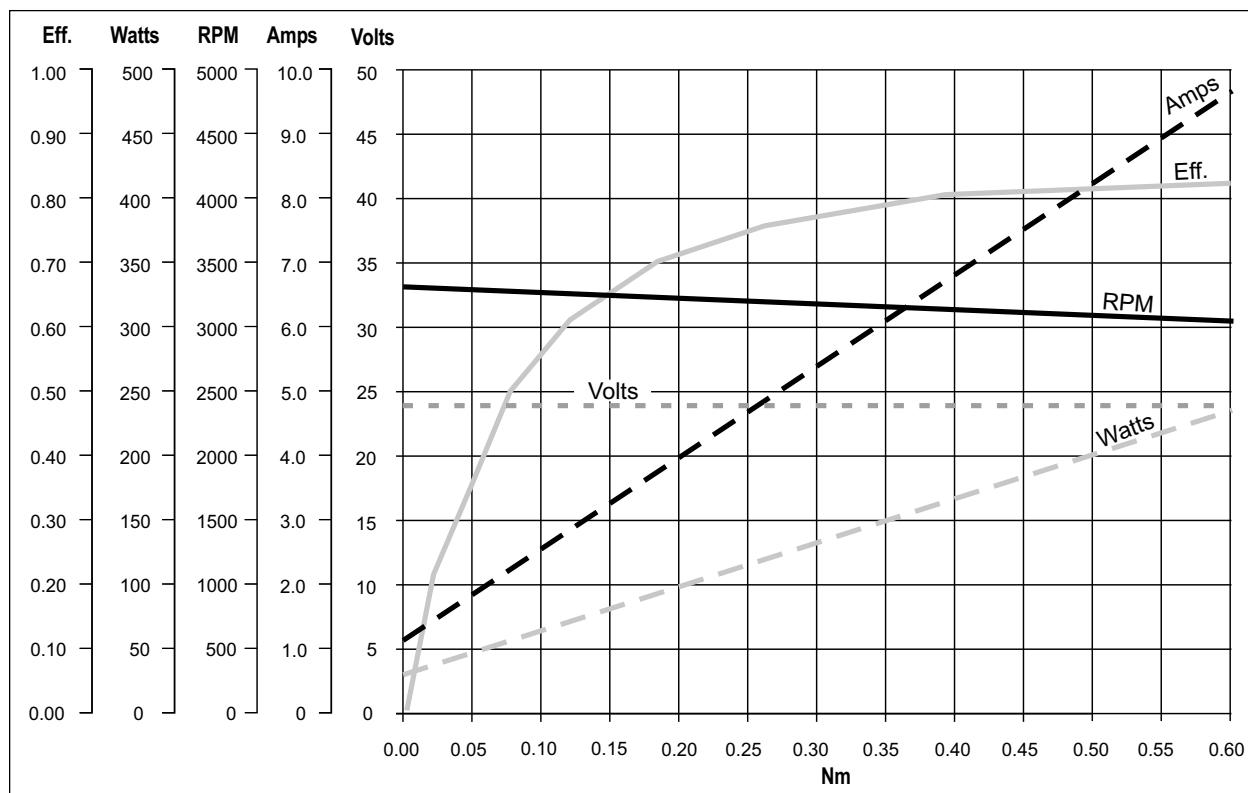
EC180.120 - EC180.240 - EC180.24E

Prestazioni

Performances

EC180.120

EC

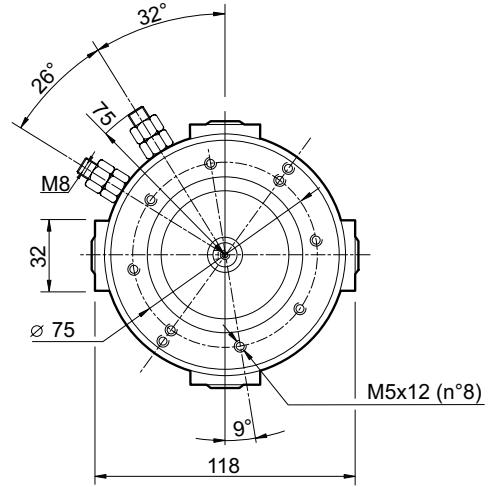
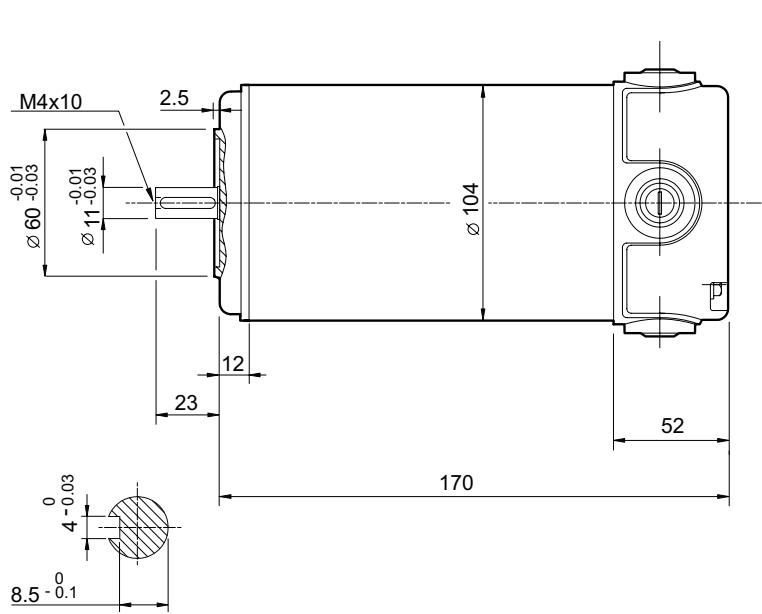
EC180.240 - EC180.24E

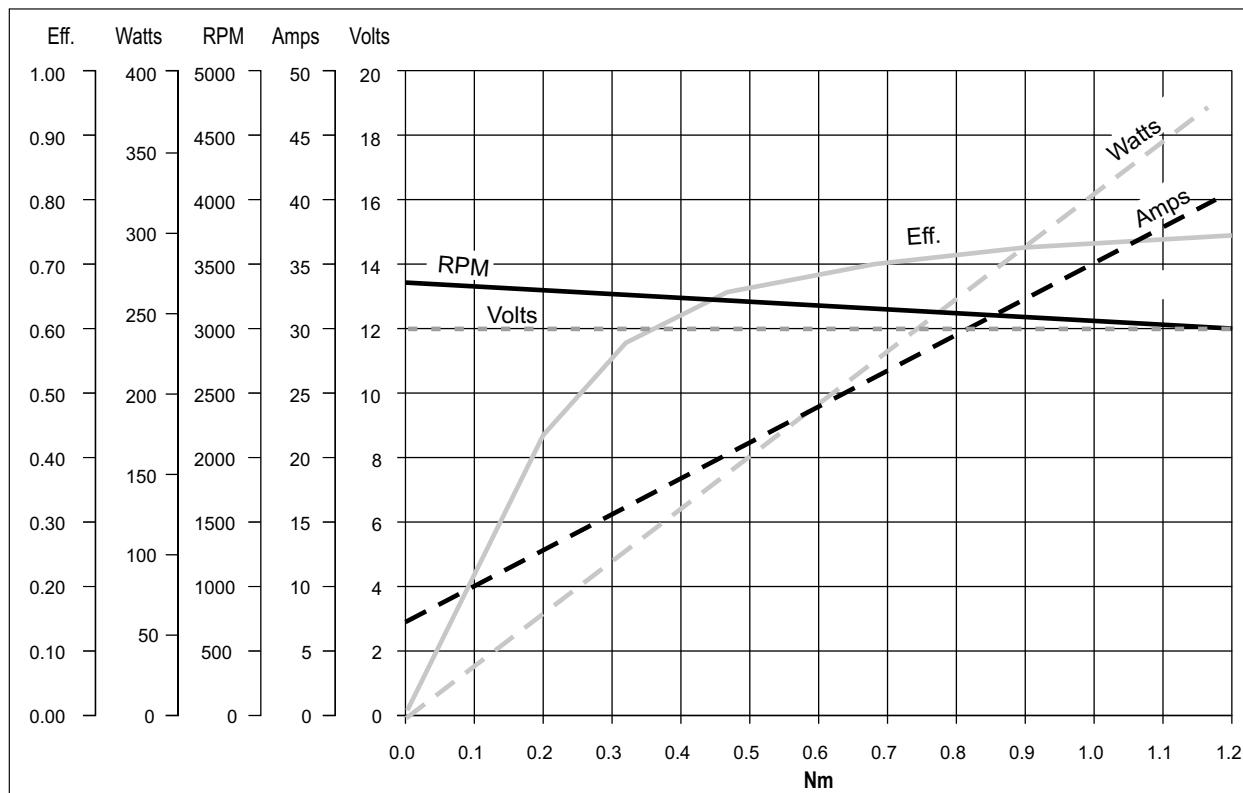
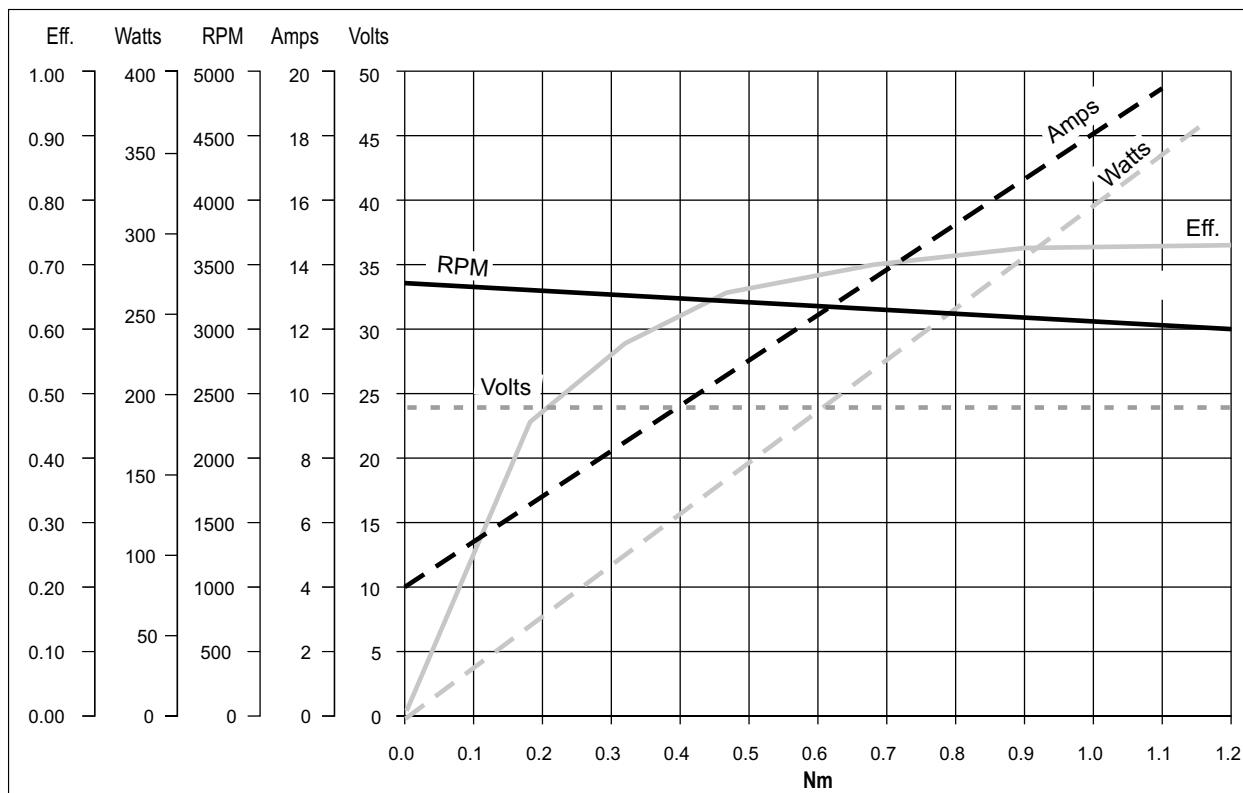
EC250.120 - EC250.240
Caratteristiche

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 104 mm
Potenza	350 W S2 (250 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 4 di composto grafite-rame
Dimensione spazzole	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Terminali	2 con doppio dado di fissaggio

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 104 mm
Power	350 W S2 (250 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	4 inside brushes made of graphite/copper composite
Brushes size	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Leads terminals	2, with double nut

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC250.120	S1	250	12	30	F	1	0.8	3000	IP44	4.15
	S2 25'	350		38.5			1.12			
EC250.240	S1	250	24	15			0.8			
	S2 25'	350		20.5			1.12			

Dimensioni
Dimensions


EC250.120 - EC250.240**Prestazioni****Performances****EC250.120****EC250.240**

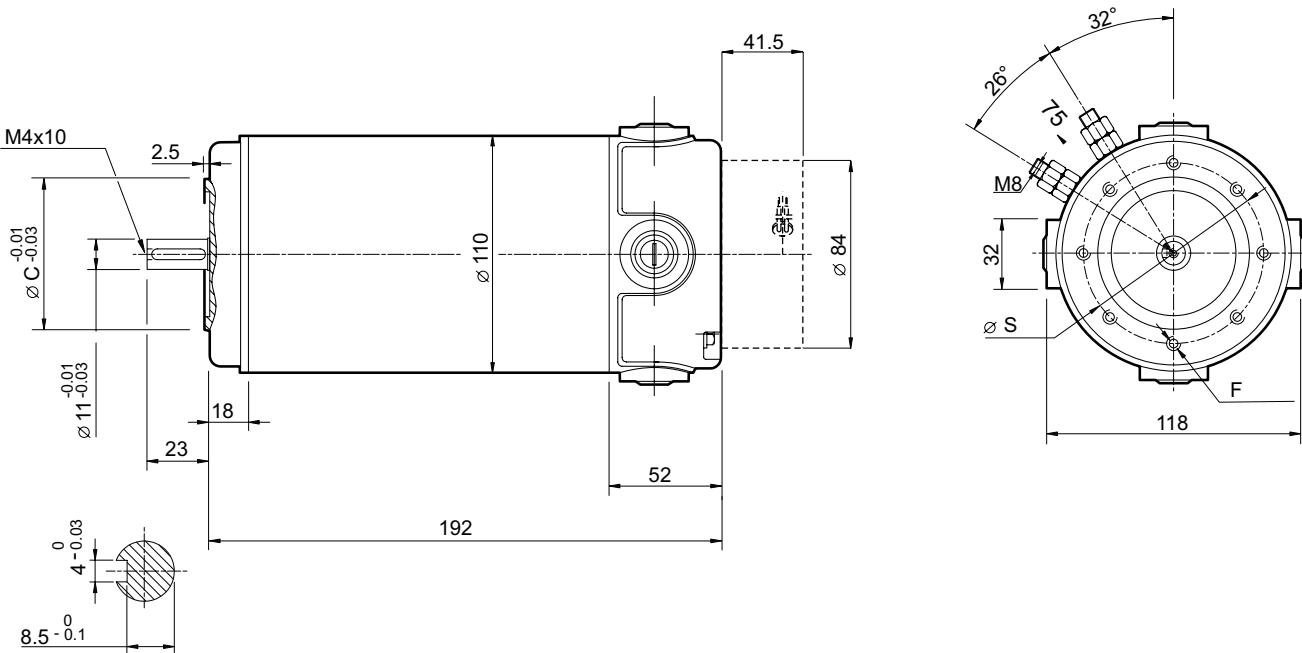
EC350.120 - EC350.120BR - EC350.240 - EC350.240BR
Caratteristiche
Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione
Grandezza	Ø 110 mm
Potenza	500 W S2 (350 W S1)
Magneti	4
Supporti	Cuscinetti a sfera
Fori di montaggio	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc
Spazzole	N° 4 di composito grafite-rame
Dimensione spazzole	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Terminali	2 con dadi di fissaggio
Freno	Elettromagnetico

Construction	Tubular, without fan
Size	Ø 110 mm
Power	500 W S2 (350 W S1)
Magnets	4
Bearings	Ball bearings
Mounting holes	8
Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Brushes	4 brushes made of graphite/copper composite
Brushes size	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Leads terminals	2, with double nut
Brake	Electromagnetic

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC350.120 EC350.120BR	S1	350	12	42	F	1	1.12	3000	44	5.1
	S2 30'	500		58.8			1.57			5.9
EC350.240 EC350.240BR	S1	350	24	21			1.12		44	5.3
	S2 30'	500		29.4			1.57			6.1

Freno Brake	M _{Br} [Nm]	P _e [W]	V [V]	T _r [ms]	T _f [ms]	n ₁ max [min ⁻¹]
EC350.120BR EC350.240BR	5	25	12	75	65	3000
			24			

Dimensioni
Dimensions


63 B14		71 B14*	
S	75	S	85
C (-0.03 / -0.01)	60	C (-0.03 / -0.01)	70
F	8 - M5	F	8 - M6

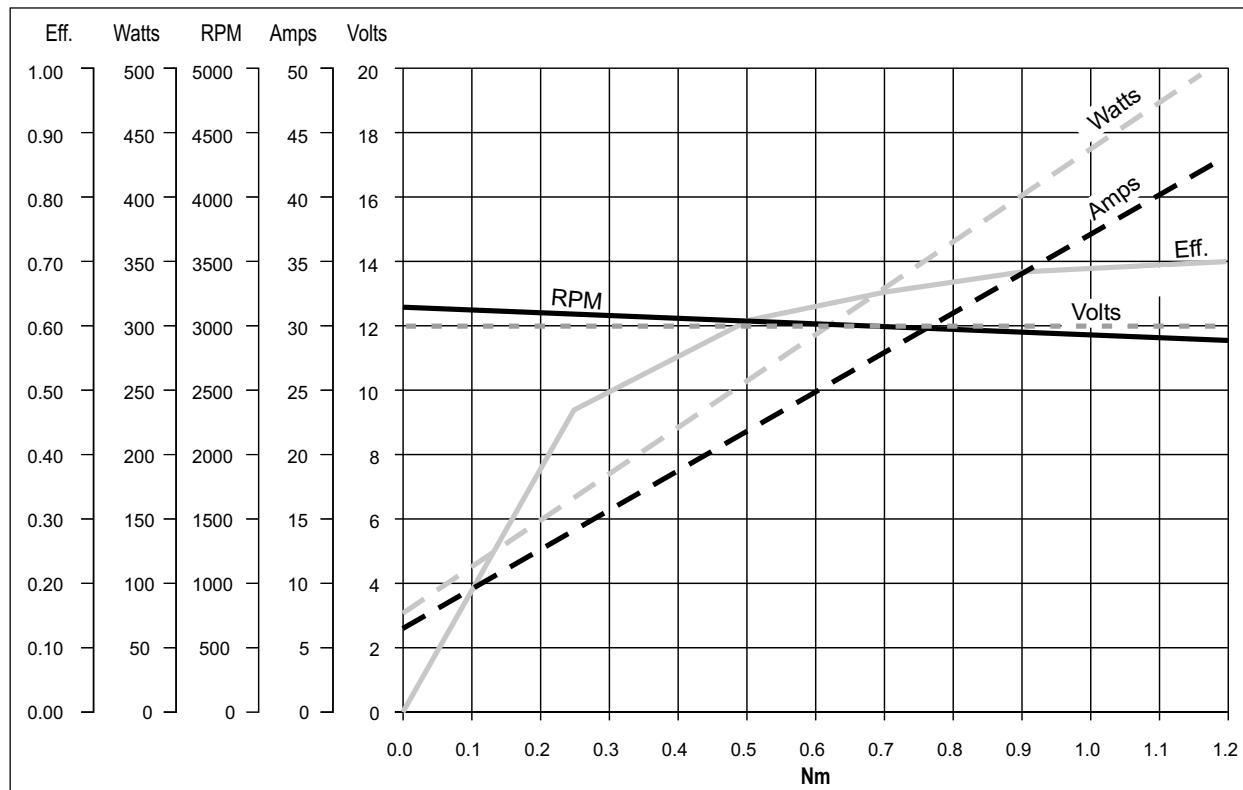
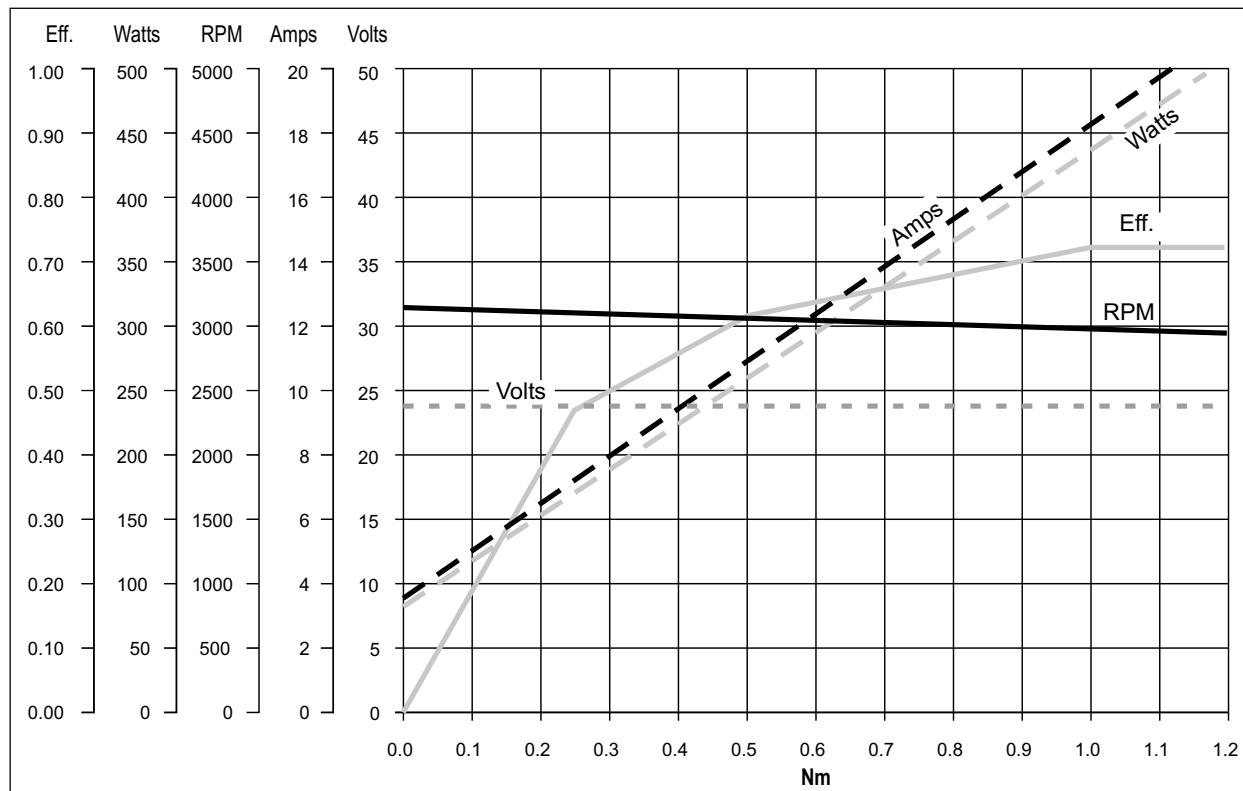
* Usare boccola 11/14

* Use sleeve 11/14

EC350.120 - EC350.120BR - EC350.240 - EC350.240BR

Prestazioni

Performances

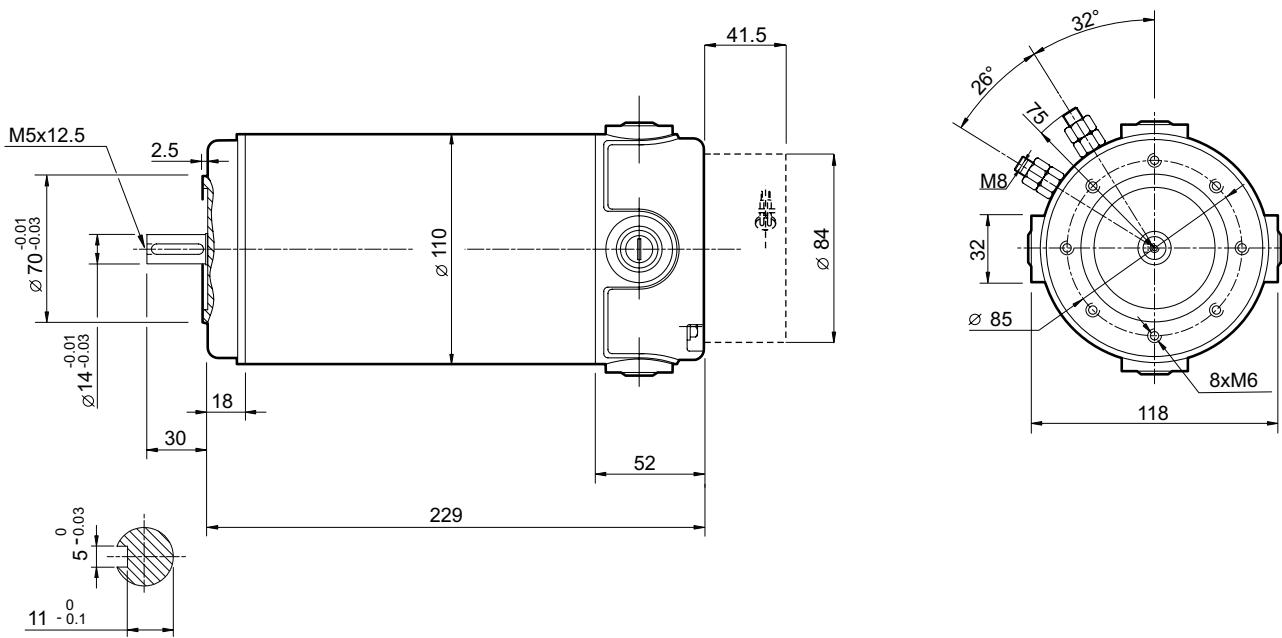
EC350.120 - EC350.120BR

EC350.240 - EC350.240BR


EC600.120 - EC600.120BR - EC600.240 - EC600.240BR
Caratteristiche
Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione	Construction	Tubular, without fan
Grandezza	Ø 110 mm	Size	Ø 110 mm
Potenza	800 W S2 (600 W S1)	Power	800 W S2 (600 W S1)
Magneti	4	Magnets	4
Supporti	Cuscinetti a sfera	Bearings	Ball bearings
Fori di montaggio	8	Mounting holes	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc	Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Spazzole	N° 4 di composito grafite-rame	Brushes	4 brushes made of graphite/copper composite
Dimensione spazzole	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm	Brushes size	LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm
Terminali	2 con doppio dado di fissaggio	Leads terminals	2, with double nut
Freno	Elettromagnetico	Brake	Electromagnetic

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC600.120	S1	600	12	71	F	1	1.91	3000	44	6.6
	S2 30'	800		94.4			2.54			7.4
EC600.240	S1	600	24	35.5			1.91			7.1
	S2 30'	800		47.2			2.54			7.9

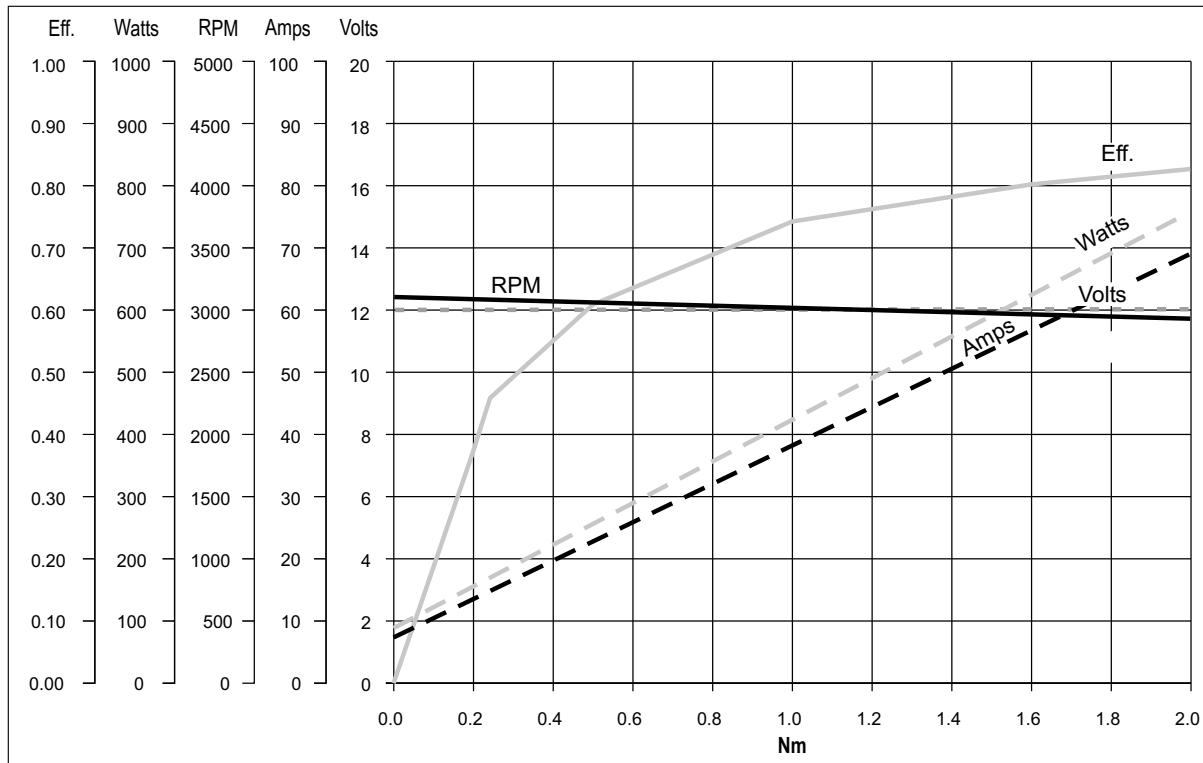
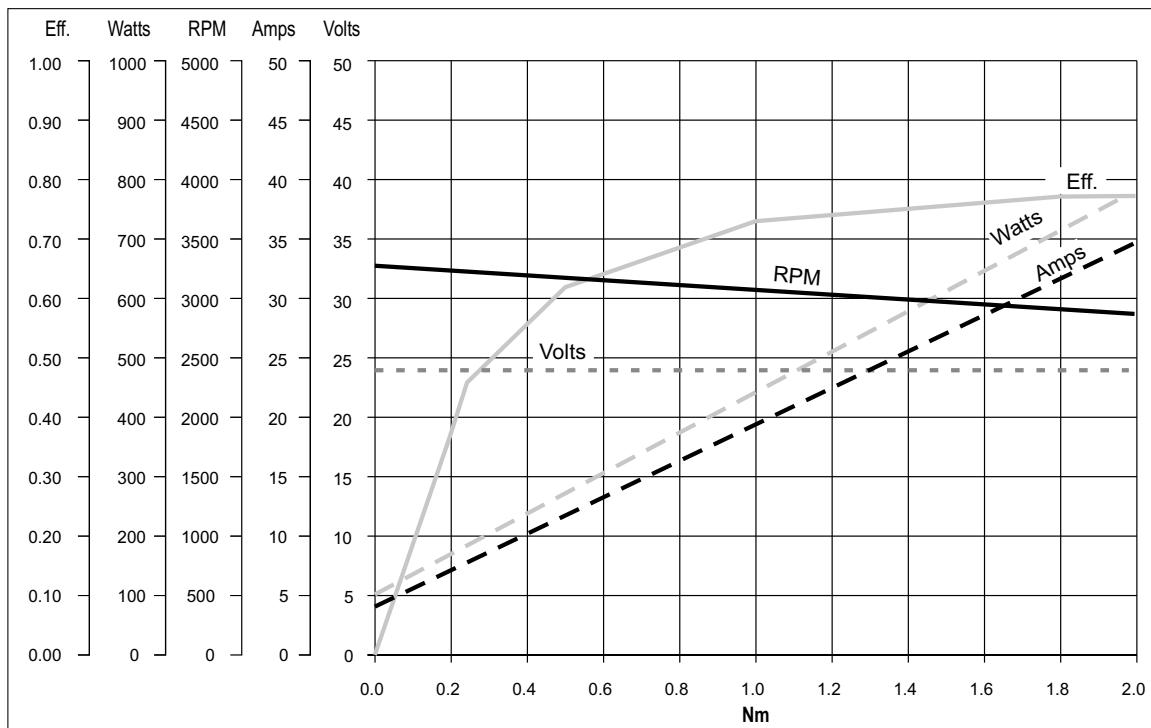
Freno Brake	M _{Br} [Nm]	P _e [W]	V [V]	T _r [≤ ms]	T _f [≤ ms]	n ₁ max [min ⁻¹]
EC600.120BR	5	25	12	75	65	3000
			24			

Dimensioni
Dimensions


EC600.120 - EC600.120BR - EC600.240 - EC600.240BR

Prestazioni

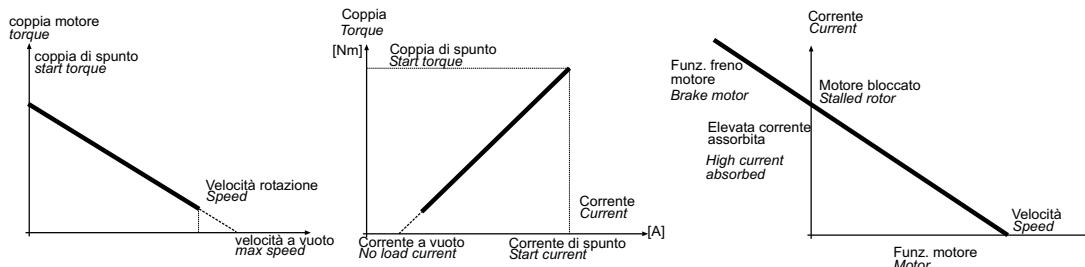
Performances

EC600.120 - EC600.120BR

EC600.240 - EC600.240BR


Legenda / Glossario dei grafici

Dato un motore in C.C., la velocità di rotazione è funzione lineare della coppia; così pure la corrente assorbita è una funzione lineare della coppia. Velocità e corrente variano in maniera sensibile al variare del carico.

With a D.C. motor, the rotational speed is a linear function of the torque. In the same way, the absorbed current is also a linear function of the torque. Speed and current change a lot against applied torque.

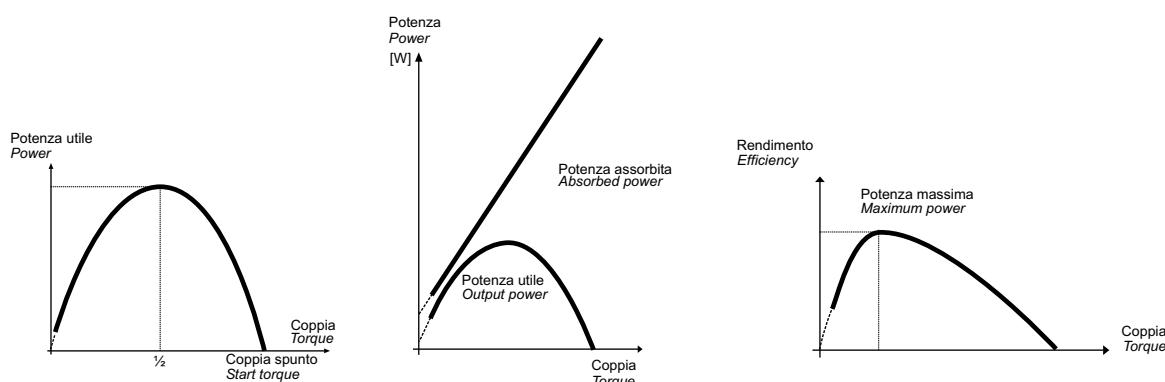


La potenza utile (potenza all'albero) si ricava dalla formula:

$$P_n [W] = M_n \cdot S = \frac{2\pi}{60} \cdot n_1 \cdot M_n$$

The output power is calculated using the formula:

$$P_n [W] = M_n \cdot S = \frac{2\pi}{60} \cdot n_1 \cdot M_n$$



Poiché la tensione di alimentazione è costante mentre la corrente è linearmente crescente al crescere della coppia, l'andamento della potenza assorbita è un retta crescente. Dal rapporto tra la potenza meccanica e la potenza assorbita si ottiene il grafico dell'efficienza.

Since the supply voltage is constant, whereas the current increases in a linear manner as the torque increases, the absorbed power trend is a straight line going up. Efficiency is shown from the ratio between the output power and the absorbed power.

Formule utili

$$\eta = \frac{P_n}{P_a}$$

$$P_a = V \cdot I$$

$$P_n = V \cdot I \cdot \eta$$

$$P_n = M_n \cdot S_v$$

$$S_v = \frac{n_1}{9.55}$$

$$[HP] \cdot 746 = [W]$$

Esempio 2 HP = circa 1500 W.

Useful formulas

$$\eta = \frac{P_n}{P_a}$$

$$P_a = V \cdot I$$

$$P_n = V \cdot I \cdot \eta$$

$$P_n = M_n \cdot S_v$$

$$S_v = \frac{n_1}{9.55}$$

$$[HP] \cdot 746 = [W]$$

Example 2 HP = approx. 1500 W.