



Motortyp XDK042040-01 bis XDK042052-01


Permanent-Magneterregter DC-Motor
mit Planetenwinkelgetriebe
Nennspannung 24V



Optional:
Hall-IC Typ H6
Daten siehe Anhang

Abmaße

Getriebe- übersetzung	L
1:12 - 1:22	45,4
1:19 - 1:115	53,3
1:181 - 1:354	61,2

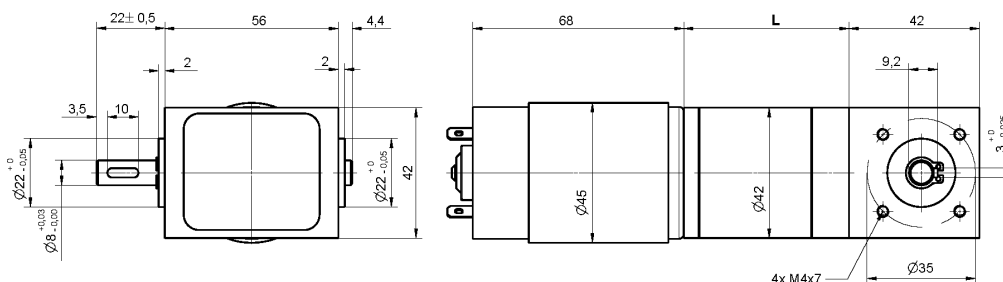

nicht maßstabsgetreu!


Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	XDK042040-01	XDK042041-01	XDK042042-01	XDK042043-01	XDK042044-01	XDK042045-01	XDK042046-01	XDK042047-01	XDK042048-01	XDK042049-01	XDK042050-01	XDK042051-01	XDK042052-01
Getriebeübersetzung 1:	13	22	49	59	68	82	95	115	181	218	253	305	354
Nennndrehmoment (Nm)	0,5	0,9	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	4,2	6,6	7,1	8,2	9,9	9,9
Nennndrehzahl (U/min)	131	77	35	29	25	21	18	15	9	8	7	6	5
Nennstrom (mA)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Leerlaufdrehzahl (U/min)	154	91	41	34	29	24	21	17	11	9	8	7	6


Motordaten

Nennspannung	Nennndrehmoment	Nennndrehzahl	Nennstrom	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
24V	5,0 Ncm	1700 U/min	0,6 A	2000 U/min	0,15A	8,7 W

Motordigramm

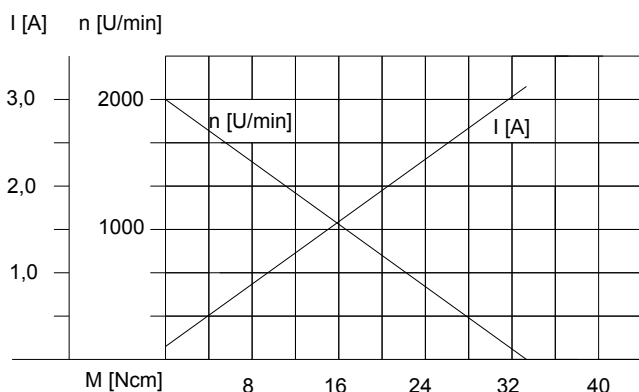

Getriebediagramm

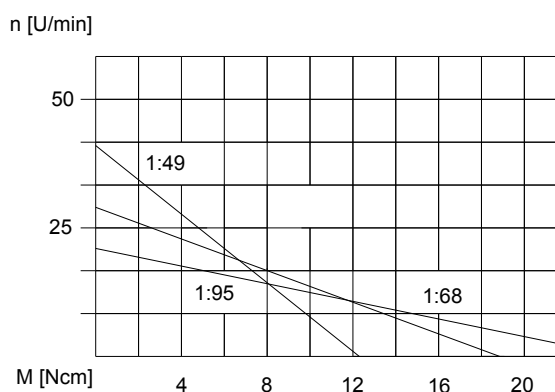

Änderungen und Irrtümer auch technischer Art vorbehalten!