

Motortyp XDS027xxx-01

Langer Anker


Permanent-Magneterregter DC-Motor mit Stirnradgetriebe
Nennspannung 24V



Optional:
Hall-IC Typ H2
Daten siehe Anhang

Abmaße

Getriebe- übersetzung	L
1:6 – 1:360	17,3
1:400 – 1:1150	19,3

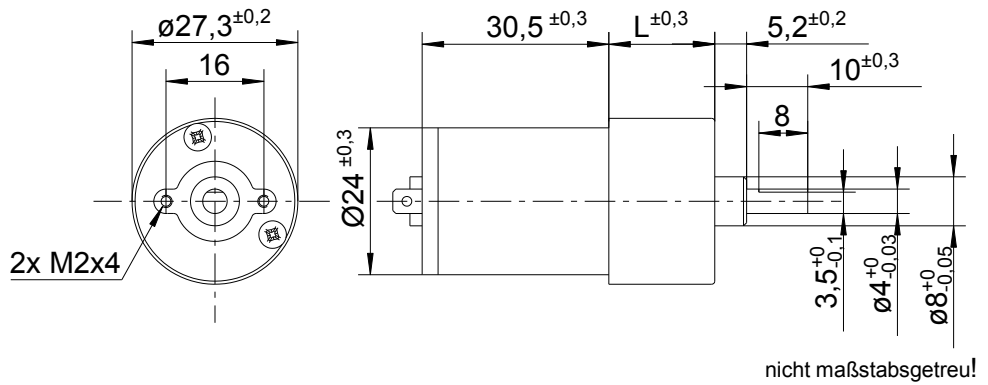


Motor-Getriebedaten:

Artikel-Nr.	XDS027001-01	XDS027002-01	XDS027003-01	XDS027004-01	XDS027005-01	XDS027006-01	XDS027007-01	XDS027008-01	XDS027009-01	XDS027010-01	XDS027011-01	XDS027012-01	XDS027013-01	XDS027014-01	XDS027015-01	XDS027016-01	XDS027017-01	XDS027018-01	XDS027019-01	XDS027020-01
Getriebeübersetzung 1:	10	15	21	30	44	60	77	100	112	150	170	200	250	320	360	500	700	800	900	1150
Nenn Drehmoment [Ncm]	1,6	2	3	3,5	5,6	7,3	8	10	10	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15	15
Nenn Drehzahl [U/min]	325	220	153	105	77	56	44	34	33	22	20	18	15	12	11	8	5,5	5	4,5	3,6
Nennstrom [mA]	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<68	<68	<68	<50	<50	<50	<50	<45	<45	<45	<45	<45
Leerlaufdrehzahl [U/min]	450	300	210	150	102	75	58	45	40	29	26	22,5	18	14	12,5	9	6,4	5,6	5	4


Motordaten

Nennspannung	Nenn Drehmoment	Nenn Drehzahl	Nennstrom	Leerlaufdrehzahl	Leerlaufstrom	Nennleistung
24V	1.95 mNm	3400 U/min	<70 mA	4500 U/min	<30 mA	0,68 W

Motordiagramm

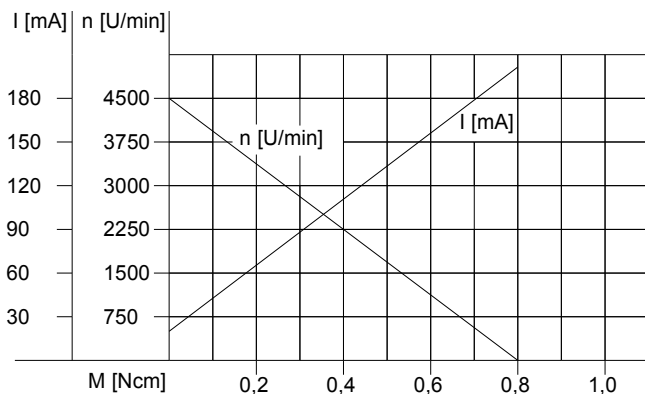

Getriebediagramm

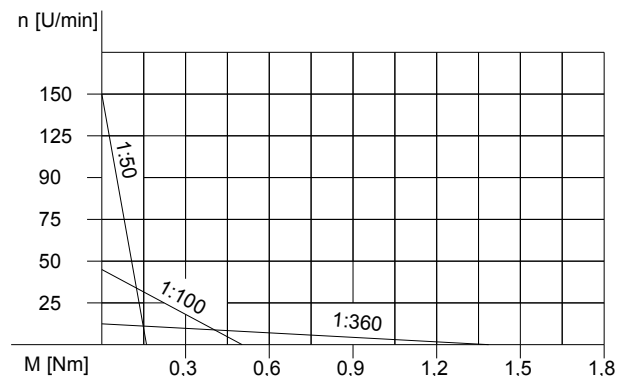

Änderungen und Irrtümer auch technischer Art vorbehalten!